Quicke

REDSKAP

FÖR FRONTLASTARE, TELESKOPLASTARE OCH HJULLASTARE

www.quicke.se

JOST Agriculture

QUICKE GREPPINNAR

Vi använder våra egna greppinnar.

Smidda pinnar har högkvalitativa, utbytbara 500 HB bultar på smidda pinnar. Våra egna smidda greppinnar kallas Q-pinnar och finns i raka eller böjda versioner.



1. Hylsa, fas och mutter är tillverkade för perfekt passform
2. Perfekt distans mellan gänga och kona för längre livslängd
3. Perfekt passform mellan hylsa och pinne för längre livslängd
4. Halvrund form för optimal prestanda
5. Kortare spets för ökad slitstyrka
6. Noggrant testad i labb och ute på fältet för att uppnå Q-pinnens överlägsenhet

Vi erbjuder även härdade svetsade utskurna greppinnar som är raka eller böjda.

De utskurna greppinnarna är härdade till 400 HB och insvetsade i bottenbalken på redskapen, vilket ger utmärkt slitstyrka.

FÅ MER ARBETE GJORT PÅ KORTARE TID MED **Q-COMPANION®**

SPARA TID

SelectoFix är ett bra alternativ för att spara tid om frontlastaren är utrustad med en tredje eller fjärde funktion. Med ett enkelt grepp ansluts redskapshydrauliken problemfritt, även när systemet är trycksatt. Arbetet är igång på några minuter. Anslutningarna är lätta att rengöra, vilket minskar risken för att smuts letar sig in i traktorns hydrauliksystem.

SELECTO FIX

FRONTLASTARE | HJULLASTARE | TELESKOPLASTARE | KOMPAKTLASTARE | SKIDSTEERLASTARE | KOMPAKTA TRAKTORLASTARE

INNEHÅLL

SKOPOR **4–27**
Översikt över skopor 4–5
Kroksystem och tillbehör 6–9
Skopor typ S 10–13
SXL+ 12
SL+ 12
SM+ 12
SM 12
Skopor typ G 14–17
GXL+ 16
GL+ 16
GM+ 16
GM 16
GS+ 17
GS 17
Skopor typ V 18–21
VXL+ 20
VL+ 20
VL 20
VM 20
VS 21
VS+ 21
Kompaktskopor och utilityskopor 22–23
U-skopa 22
Kompaktskopa C med Euro-fäste 22
Kompaktskopa C med Skidsteer-fäste 22
Specialskopor 24–27
Multifunktionsskopa 24
Högtippande skopa XH M+ 24
Klaffskopa SC M+ 24
Planeringsskopa XL 26
Planeringsskopa 26
Planeringsskopa S 26
Återfyllnadsskopa 26
Stengrep XL+ 27
Stengrep M+ 27

GÖDSEL OCH ENSILAGE **28–35**
Powergrab XL 29
Powergrab L+ 29
Powergrab M+ 29
Silocut XL+ 30
Silocut L+ 30
Silocut M+ 31
Multigrab M+ 32
Multigrab C för kompakta traktorer 32
Multibenne XL 33
Multibenne M+ 33
Multibenne S+ 32
Silograb XL 34
Silograb M+ 34
Silograb S+ 34
Gödselgrep XL 35
Gödselgrep M+ 35

BALHANTERING **36–38**
Unigrip 37
Flexigrip 37
Flexibal 37
Quadrogrip TS 38
Topgrip 38

BALGREPAR **39–44**
Balgrep XL+ 200 40
Balgrep L 200 42
Balgrep L+ 150 (fasta greppinnar) 42
Balgrep L+ 150 (uppfällbara greppinnar) 42
Balgrep M 180 43
Balgrep M 140 43
Balgrep S+ 115 43
Balspjut 44
Silosplit 44

LYFTREDSKAP **45–49**
Pallgaffel XL 46
Pallgaffel L 46
Pallgaffel M 46
Pallgaffel S 47
Pallgaffel C 47
Storsäckslyft 48
Adapter för redskapsfäste med skruvade krokar 48
Fasta adaptrar för redskapsfäste 48

MOTVIKT **49**
Q-Bloq motvikt 49
Motvikt 49

VÅR SUPPORT **51**

KROKSYSTEM **52**

FRONTLASTARE | HJULLASTARE | TELESKOPLASTARE | KOMPAKTLASTARE | SKIDSTEERLASTARE | KOMPAKTA TRAKTORLASTARE

SKOPOR

RÄTT SKOPA FÖR RÄTT JOBB

Kvalitet och stabilitet, produktivitet och säkerhet: Det finns många skäl att välja Quicke – och nu ännu fler. Vi har förbättrat vårt sortiment med skopor och är nu mycket stolta över att få introducera nästa generations skopor! Matrisen ovan ger en snabb referens till de tre huvudsakliga skoptyperna som erbjuder den optimala lösningen för alla dina materialhanteringsbehov. Oavsett om det är driftsförhållanden, storlek, materialtyp eller en specialskopa för alla tillämpningar.

Välj Quicke – alltid rätt val!

VÅRT SORTIMENT MED SKOPOR:

S JORDSKOPA

G UNIVERSALSKOPA

V VOLYMSKOPA

Storlek och prestanda

S	G	V
SXL +	GXL +	VXL +
SL +	GL +	VL +
SM +	GM +	VL
SM	GM	VM
-	GS +	VS +
-	GS	VS

Typ av skopa

Modeller med ett **+** finns med skruvade krokar (BoH) och tillbehör.

SKOPSTORLEKAR OCH FÖRKLARING	
XL-skopa	Hjullastare och stora teleskoplastare
L-skopa	Hjullastare, teleskoplastare och större frontlastare
M-skopa	Frontlastare, kompakta hjullastare och små teleskoplastare
S-skopa (liten)	Kompaktlastare och små frontlastare

ALLTID BÄSTA ALTERNATIVET

Oavsett om det är till en liten kompaktlastare eller en hjullastare för jordbruk kan du vara säker på att du alltid hittar rätt skopa och perfekt passform och funktion för din maskin.

Med fler än 60 skruvade krokar tillgängliga erbjuder Quicke ett brett utbud av alternativ för din lastare. Vårt löfte: Quicke passar alltid!

- Quicke erbjuder både svetsade och skruvade kroktyper (BoH).
- Quicke erbjuder ett brett utbud av kroktyper, anpassade till ett brett sortiment av lastmaskiner, men också särskilt anpassade krokar för att passa lastmaskiner med t.ex. Z-länkage, stora däck och begränsade arbetsvinklar.
- Quicke använder modern teknik för att säkerställa att din skopa får en perfekt passform och funktion på din lastmaskin.
- Quicke erbjuder enkel montering av skruvade skärstål. Åtdragningen av bultarna görs uppifrån utan att använda muttrar eftersom gängorna är integrerade i skärstålet.
- Quicke erbjuder skruvade spillskydd som är lätt att installera i förborrade hål. Lastmaskinens redskapsfäste skyddas därmed från överflödigt material.
- Quicke erbjuder sidoskydd i slittålig plast för att förhindra skador på omgivande väggar. Detta medför att du kan följa en vägg med skopan utan att skärstålet skadarväggen. Skopornas gavlar är förberedda för väggskydd som enkelt kan skruvas fast.

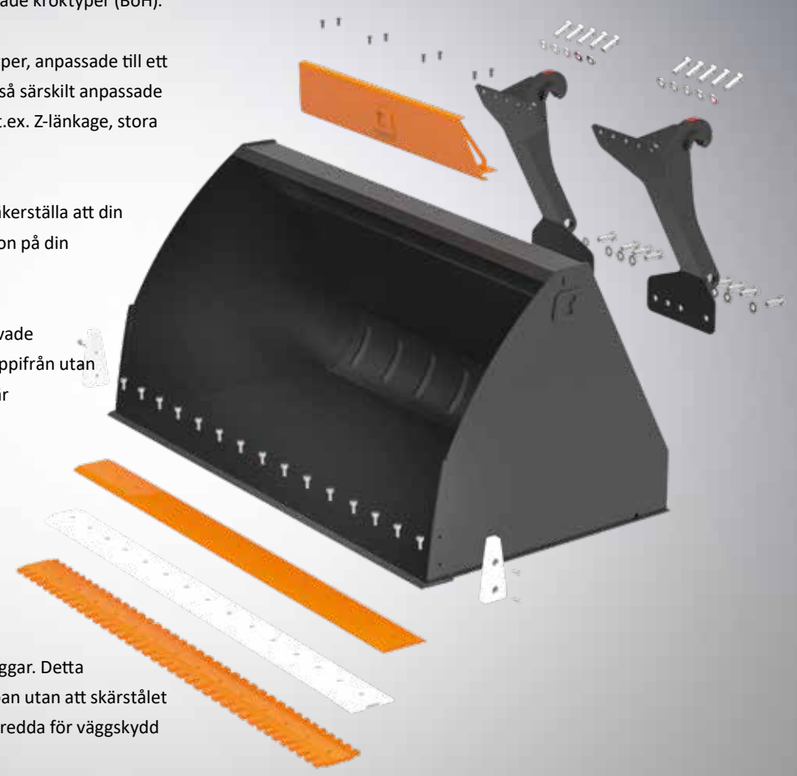

BoH **M16** för redskap med skoptyperna M och S

BoH **M24** för alla redskap med skoptyperna XL och L

Bredder för dina krav

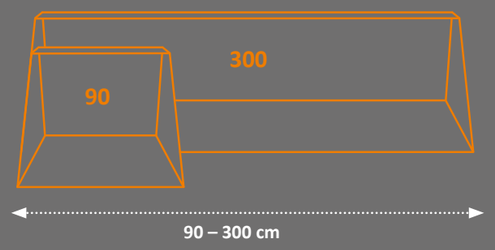

ETT SÄKERT VAL

Kvalitet: Från datorsimulering till fältprovning till hårda livslängdstest i testriggen med de tyngsta belastningarna – Quickes robusta utvecklingsprogram testar skopans design och materialkombinationer i teori och praktik. Vi lämnar inget åt slumpen.

Tillbehör: Välj din skopa med rätt tillbehör: kundspecifika lösningar är vår styrka. Det bästa av allt är att Quicke-skopor är utformade för att vara särskilt enkla att underhålla. Om det behövs levereras reservdelar snabbt och enkelt var du än befinner dig.

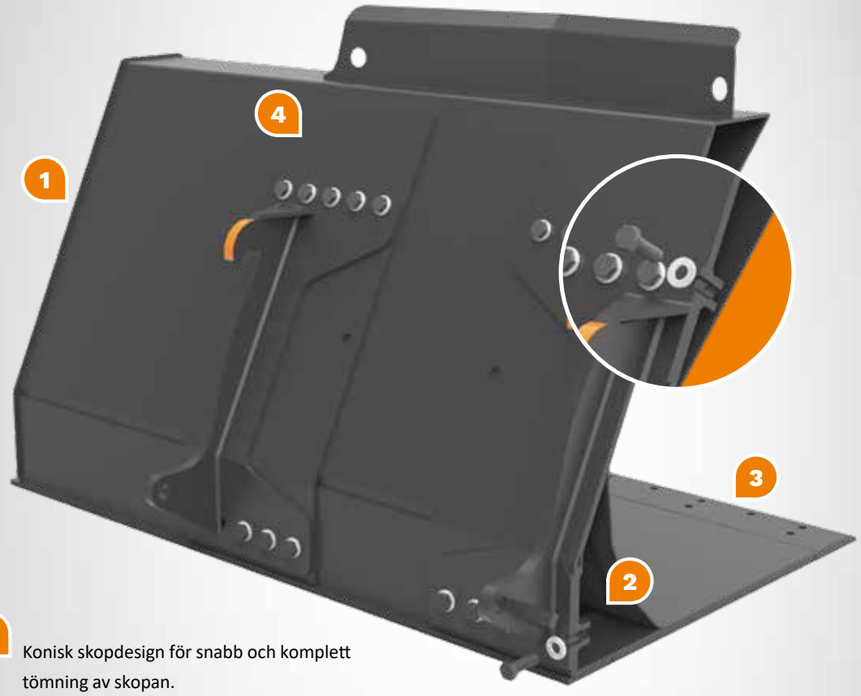

1. Konisk skopdesign för snabb och komplett tömning av skopan.
2. Dubbelbottnad ryggkonstruktion ger ökad vridstyvhet för skopan som samtidigt täcker det kraftigt dimensionerade BoH-systemet, vilket lämnar skopas inre rent för enkel fyllning.
3. Härdade skärstål i 500 Brinell och tjocka välplacerade slitplattor under skopan ökar livslängden och möjliggör ökad produktivitet.
4. Stora förstärkningsplåtar på skopans baksida som smidigt överför kraften från lastmaskinen till skopans botten och skärstål.
5. Alla våra redskap är pulverlackerade vilket ger en hård och slitstark yta.

”Vi har konstruerat om vårt skopprogram för att ytterligare förbättra skopornas design och öka flexibiliteten genom att erbjuda ytterligare skruvbara kroksatser (BoH). Dessutom kan du med vårt urval av tillbehör ”Bygga din skopa” genom att optimera den för dina specifika behov. Resultatet: Nästa generations skopor. Skräddarsydda för maximal produktivitet inom jordbruk.”

Henrik Jönsson, produktchef för redskap

KROKSYSTEM OCH TILLBEHÖR

MÅNGA OLIKA KROKSYSTEM FÖR ALLA LASTMASKINER

Quicke-redskap kan fästas på de flesta materialhanterarna som finns på marknaden tack vare flexibiliteten hos våra skruvade krokar.

Redskap som främst har utformats för frontlastare kommer som standard med svetsade Euro-krokar för att underlätta konfigurationen.

Många redskap finns tillgängliga med tillbehör, vilket ökar produktiviteten och livslängden ytterligare för ditt redskap. Alla skruvade skärstål är vändbara och härdade till 500 HB. Skruvade skoptänder finns i 400 HB.

Titta på symbolerna nedan när du läser denna broschyr för att ta reda på hur redskapet kan konfigureras.

FÖRKLARING AV SYMBOLER			
BoH M16 L	Skruvade krokar, BoH-satser finns		Tillgänglig med tillbehör
Euro SMS Typ 3	Svetsade krokar finns		Ventil för tryckavlastning krävs om lastarens arbetstryck är högre

KROKSYSTEM	
KATEGORI	
BoH M24	M24
BoH M16 S/L	M16 S/L
BoH 80x80 XL	80x80 XL
BoH 80x80	80x80
BoH 60x80	60x80
BoH 40x80	40x80
BoH Rail S/L	Rail S/L

CONFIGURATOR

Om du är en registrerad återförsäljare loggar du in på dealer.quicke.nu

Du hittar tillgängliga kroksystem för dina maskiner med vår konfigurator dealer.quicke.nu

TILLGÄNGLIGA TILLBEHÖR FÖR REDSKAP MED +

								
Skoptyp	**Skärstål, standard**	**Skärstål, plast**	**Skärstål, sågtandat**		**Skruvade skoptänder**	**Tandskydd**	**Sidoskydd i plast**	**Spillskydd**
SXL + / SL +	X				X	X		X
SM +	X	X	X		X	X		X
VXL + / VL + / VS +	X	X	X				X	X
GXL + / GL + / GM + / GS +	X	X	X				X	X

SKOPA TYP S

Jordskopans konkava gavelform ger en utmärkt genomträngning i hårdare material som sten, grus, jord och sand. Skopans botten är något kortare än på våra andra skoptyper men ändå tillräckligt lång för att utnyttja skopans kapacitet fullt ut.

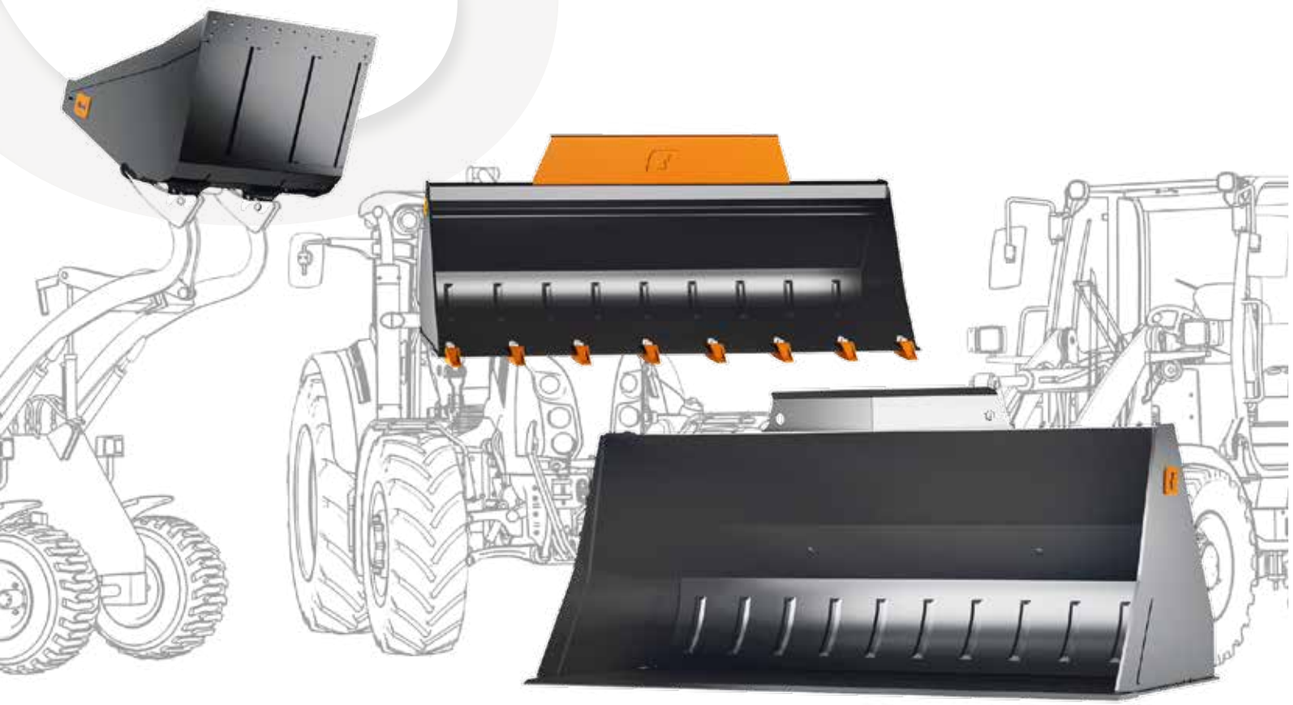

SXL+		140	160	180	200	220	240	260	265	275	295
Bredd	cm									274	294
Djup	cm									129	129
Höjd	cm									133	133
Volym rågad	m^3									2,50	2,70
Volym struken	m^3									2,00	2,10
Vikt (utan BoH)	kg									1 158	1 216

SL+		140	160	180	200	220	240	260	265	275	295
Bredd	cm					219	239		264		
Djup	cm					105	105		120		
Höjd	cm					112	112		123		
Volym rågad	m^3					1,30	1,40		2,00		
Volym struken	m^3					1,00	1,10		1,60		
Vikt (utan BoH)	kg					634	669		789		

SM+		140	160	180	200	220	240	260	265	275	295
Bredd	cm		158	178	198	218	238	258			
Djup	cm		89	89	89	89	89	89			
Höjd	cm		75,5	75,5	75,5	75,5	75,5	75,5			
Volym rågad	m^3		0,76	0,86	0,96	1,06	1,16	1,26			
Volym struken	m^3		0,60	0,68	0,76	0,84	0,92	1,00			
Vikt (utan BoH)	kg		231	251	269	296	367	390			

SM		140	160	185	210	220	240	260	265	275	295
Bredd	cm			186	211						
Djup	cm			70,5	70,5						
Höjd	cm			67,5	67,5						
Volym rågad	m^3			0,60	0,68						
Volym struken	m^3			0,48	0,55						
Vikt (utan BoH)	kg			179	222						

1

2

3


4

5


6

Förberedd för:

1. Skruvade vändbara skärstål
2. Skruvade skärstål i plast
3. Skruvade sågtandade skärstål
4. Skruvade tänder
5. Tandskydd
6. Skruvade spillskydd

SXL+

KRAFTFULL PREMIUM JORDSKOPA PERFEKT ANPASSAD FÖR HJULLASTARE

- Extremt stark och robust.
- Designad för tunga material som grus och jord.
- Finns med olika tillbehör och skruvbara kroksatser.

SXL+	275	295
Bredd (utvändiga gavlar), cm	271	291
Djup (max. insida), cm	129	129
Höjd (max. insida), cm	133	133
Volym rågad, m³	2,50	2,70
Volym struken, m³	2,00	2,10
Vikt, kg	1 158*	1 216*
Skärstål BxD, mm	200x25	200x25

BoH M24 — Skruvade krokar är tillgängliga

Tillgängliga tillbehör

Tillgängliga tillbehör:
Skärstål HB500
Skoptänder
Spillskydd

SL+

KRAFTFULL PREMIUM JORDSKOPA FÖR HJULLASTARE OCH STORA FRONTLASTARE

- Robust design som garanterar en lång livslängd.
- Designad för tunga material som grus och jord.
- Finns med olika tillbehör och skruvbara kroksatser.

SL+	220	240	265
Bredd (utvändiga gavlar), cm	217	237	262
Djup (max. insida), cm	105	105	120
Höjd (max. insida), cm	112	112	123
Volym rågad, m³	1,30	1,40	2,00
Volym struken, m³	1,00	1,10	1,60
Vikt, kg	634*	669*	789*
Skärstål BxD, mm	200x20	200x20	200x20



BoH M24 — Skruvade krokar är tillgängliga

Tillgängliga tillbehör

Tillgängliga tillbehör:
Skärstål HB500
Skoptänder
Spillskydd

SM+

KRAFTFULL PREMIUM JORDSKOPA FÖR KOMPAKTA HJULLASTARE OCH FRONTLASTARE

- Kraftig och mångsidig materialskopa.
- Idealisk för frontlastare och kompakta hjullastare.
- Finns med olika tillbehör och skruvbara kroksatser.

SM+	160	180	200	220	240	260
Bredd (utvändiga gavlar), cm	158	178	198	218	238	258
Djup (max. insida), cm	89	89	89	89	89	89
Höjd (max. insida), cm	75,5	75,5	75,5	75,5	75,5	75,5
Volym rågad, m³	0,76	0,86	0,96	1,06	1,16	1,26
Volym struken, m³	0,60	0,68	0,76	0,84	0,90	1,00
Vikt, kg	231*	251*	269*	296*	367*	390*
Skärstål BxD, mm	150x18	150x18	150x18	150x18	200x18	200x18

BoH M16 L — Skruvade krokar är tillgängliga

Euro SMS — Svetsade krokar är tillgängliga

Tillgängliga tillbehör

Tillgängliga tillbehör:
Skärstål HB500
Skärstål, plast
Skärstål, sågtandat
Skoptänder
Spillskydd

SM

EN STARK MEN ÄNDÅ LÄTT JORDSKOPA

- Idealisk för tunga material.
- Skopdesignen gör att skopan tål att hantera tunga material.
- Väl anpassad för maskiner med begränsad uppbrytningsvinkel.

SM	185	210
Bredd (utvändiga gavlar), cm	186	211
Djup (max. insida), cm	70,5	70,5
Höjd (max. insida), cm	67,5	67,5
Volym rågad, m³	0,60	0,68
Volym struken, m³	0,48	0,55
Vikt, kg	179**	222**
Skärstål BxD, mm	150x16	150x16



Euro Skid Steer — Svetsade krokar är tillgängliga

* utan skruvade krokar

** Euro

SKOPA TYP G

Jordbrukarens favorit – universalskopan. Denna skoptyp kan användas för det mesta av det dagliga arbetet på gården. Den svagt konvexa gavelformen möjliggör god genomträngning i hårdare material medan den långa skopbotten säkerställer maximal fyllning av skopan – för att öka din produktivitet.

GXL +		90	100	120	140	160	180	200	220	240	260
Bredd	cm							198	218	238	258
Djup	cm							140	140	140	140
Höjd	cm							105	105	105	105
Volym rågad	m^3							1,75	1,94	2,11	2,31
Volym struken	m^3							1,40	1,55	1,69	1,85
Vikt (utan BoH)	kg							497	529	588	619
GL +		90	100	120	140	160	180	200	220	240	260
Bredd	cm						178	198	218	238	258
Djup	cm						128	128	128	128	128
Höjd	cm						94	94	94	94	94
Volym rågad	m^3						1,23	1,40	1,55	1,71	1,90
Volym struken	m^3						1,00	1,12	1,25	1,37	1,50
Vikt (utan BoH)	kg						420	448	473	529	588
GM +		90	100	120	140	160	180	200	220	240	260
Bredd	cm						178	198	218	238	
Djup	cm						104,5	104,5	104,5	104,5	
Höjd	cm						78	78	78	78	
Volym rågad	m^3						1,02	1,14	1,27	1,40	
Volym struken	m^3						0,81	0,90	0,99	1,09	
Vikt (utan BoH)	kg						300	324	357	380	
GM		90	100	120	140	165	190	215	245	240	260
Bredd	cm				138	163	188	213	243		
Djup	cm				81,5	81,5	81,5	81,5	81,5		
Höjd	cm				71,5	71,5	71,5	71,5	71,5		
Volym rågad	m^3				0,54	0,65	0,72	0,82	0,95		
Volym struken	m^3				0,45	0,54	0,60	0,69	0,79		
Vikt (utan BoH)	kg				146	165	205	251	293		
GS+		90	100	120	140	160	180	200	220	240	260
Bredd	cm	88	98	118	138	158					
Djup	cm	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5					
Höjd	cm	64,5	64,5	64,5	64,5	64,5					
Volym rågad	m^3	0,32	0,36	0,44	0,53	0,61					
Volym struken	m^3	0,26	0,29	0,36	0,42	0,48					
Vikt (utan BoH)	kg	108	116	135	180	197					
GS		90	100	120	135	160	185	200	220	240	260
Bredd	cm				137		187				
Djup	cm				78,4		78,4				
Höjd	cm				79		79				
Volym rågad	m^3				0,51		0,60				
Volym struken	m^3				0,40		0,71				
Vikt (utan BoH)	kg				126		166				

1

2

3

4


5

Förberedd för:

1. Skruvade vändbara skärstål
2. Skruvade skärstål i plast
3. Skruvade sågtandade skärstål
4. Skruvade sidoskydd
5. Skruvade spillskydd

GXL+

PREMIUM UNIVERSALSKOPA FÖR ALLSIDIG ANVÄNDNING

- Premium universalskopa för allsidig användning.
- Perfekt för teleskoplastare men fungerar bra med kompakta hjullastare och stora frontlastare.
- Finns med olika tillbehör och skruvbara kroksatser.

GXL+	200	220	240	260
Bredd (utvändiga gavlar), cm	198	218	238	258
Djup (max. insida), cm	136,5	136,5	136,5	136,5
Höjd (max. insida), cm	101,5	101,5	101,5	101,5
Volym rågad, m³	1,75	1,94	2,11	2,31
Volym struken, m³	1,40	1,55	1,69	1,85
Vikt, kg	497*	529*	588*	619*
Skärstål BxD, mm	150x18	150x18	150x18	150x18

BoH M24
Skruvade krokar är tillgängliga

Tillgängliga tillbehör

Tillgängliga tillbehör:
Skärstål HB500
Skärstål, plast
Skärstål, sågtandat
Sidoskydd
Spillskydd

GL+

MYCKET MODULÄR UNIVERSALSKOPA FÖR ALLSIDIG ANVÄNDNING

- Mycket modulär universalskopa för allsidig användning.
- Perfekt för teleskoplastare men fungerar bra med kompakta hjullastare och stora frontlastare.
- Finns med olika tillbehör och skruvbara kroksatser.

GL+	180	200	220	240	260
Bredd (utvändiga gavlar), cm	178	198	218	238	258
Djup (max. insida), cm	124,5	124,5	124,5	124,5	124,5
Höjd (max. insida), cm	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5
Volym rågad, m³	1,23	1,40	1,55	1,71	1,90
Volym struken, m³	1,00	1,12	1,25	1,37	1,50
Vikt, kg	420*	448*	473*	529*	558*
Skärstål BxD, mm	150x18	150x18	150x18	150x18	150x18

BoH M24
Skruvade krokar är tillgängliga

Tillgängliga tillbehör

Tillgängliga tillbehör:
Skärstål HB500
Skärstål, plast
Skärstål, sågtandat
Sidoskydd
Spillskydd

GM+

UNIVERSALSKOPA FÖR MINDRE TELESKOPLASTARE, KOMPAKTA HJULLASTARE OCH STORA FRONTLASTARE

- Konisk form och den raka gaveldesignen ger god genomträngning i tuffa material.
- Perfekt för teleskoplastare, kompakta hjullastare och stora frontlastare.
- Finns med olika tillbehör och skruvbara kroksatser.

GM+	180	200	220	240
Bredd (utvändiga gavlar), cm	178	198	218	238
Djup (max. insida), cm	104,5	104,5	104,5	104,5
Höjd (max. insida), cm	78	78	78	78
Volym rågad, m³	1,02	1,14	1,27	1,40
Volym struken, m³	0,81	0,90	0,99	1,09
Vikt, kg	300*	324*	357*	380*
Skärstål BxD, mm	150x18	150x18	150x18	150x18

BoH M16 L
Skruvade krokar är tillgängliga

Tillgängliga tillbehör

Tillgängliga tillbehör:
Skärstål HB500
Skärstål, plast
Skärstål, sågtandat
Sidoskydd
Spillskydd

GM

UNIVERSALSKOPA FÖR ALLSIDIG ANVÄNDNING, PERFEKT FÖR FRONTLASTARE

- Idealisk för frontlastare.
- Mycket mångsidig.
- Enkel att fylla och tömma.

GM	140	165	190	215	245
Bredd (utvändiga gavlar), cm	138	163	188	213	243
Djup (max. insida), cm	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
Höjd (max. insida), cm	71,5	71,5	71,5	71,5	71,5
Volym rågad, m³	0,54	0,65	0,72	0,82	0,95
Volym struken, m³	0,45	0,54	0,60	0,69	0,79
Vikt, kg	146**	165**	205**	251**	293**
Skärstål BxD, mm	150x14	150x14	150x14	150x14	150x18

* utan skruvade krokar ** Euro

Euro SMS MX
Svetsade krokar är tillgängliga

GS+

PREMIUM UNIVERSALSKOPA FÖR ALLSIDIG ANVÄNDNING

- Designad för kompaktlastare och små kompakta hjullastare.
- Finns med olika tillbehör och skruvbara kroksatser.

Se video!

GS+	90	100	120	140	160
Bredd (utvändiga gavlar), cm	88	98	118	138	158
Djup (max. insida), cm	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5
Höjd (max. insida), cm	64,5	64,5	64,5	64,5	64,5
Volym rågad, m³	0,32	0,36	0,44	0,53	0,61
Volym struken, m³	0,26	0,29	0,36	0,42	0,48
Vikt, kg	108*	116*	134,5*	180,5*	197*
Skärstål BxD, mm	100x14	100x14	100x14	150x14	150x14

BoH M16 S/L
Skruvade krokar är tillgängliga

Tillgängliga tillbehör

Tillgängliga tillbehör:
Skärstål HB500
Skärstål, plast
Skärstål, sågtandat
Sidoskydd
Spillskydd

GS

EN MÅNGSIDIG OCH LÄTT UNIVERSALSKOPA FÖR ALLSIDIG ANVÄNDNING

- En lättare version av GM-skopan.
- Mycket mångsidig.
- Passar bra för lättare uppgifter.

GS	135	185
Bredd (utvändiga gavlar), cm	137	187
Djup (max. insida), cm	78,4	78,4
Höjd (max. insida), cm	79	79
Volym rågad, m³	0,51	0,71
Volym struken, m³	0,40	0,60
Vikt, kg	126**	166**
Skärstål BxD, mm	100x12	100x12

* utan skruvade krokar ** Euro

Euro SMS
Svetsade krokar är tillgängliga

BUCKET TYPE V

När du hanterar stora volymer av material med låg till medeldensitet är Quicke volymskopa ditt bästa val. Den kraftiga konvexa gaveldesignen kombinerat med den stora volymen säkerställer maximal fyllning och förhindrar spill av löst material.

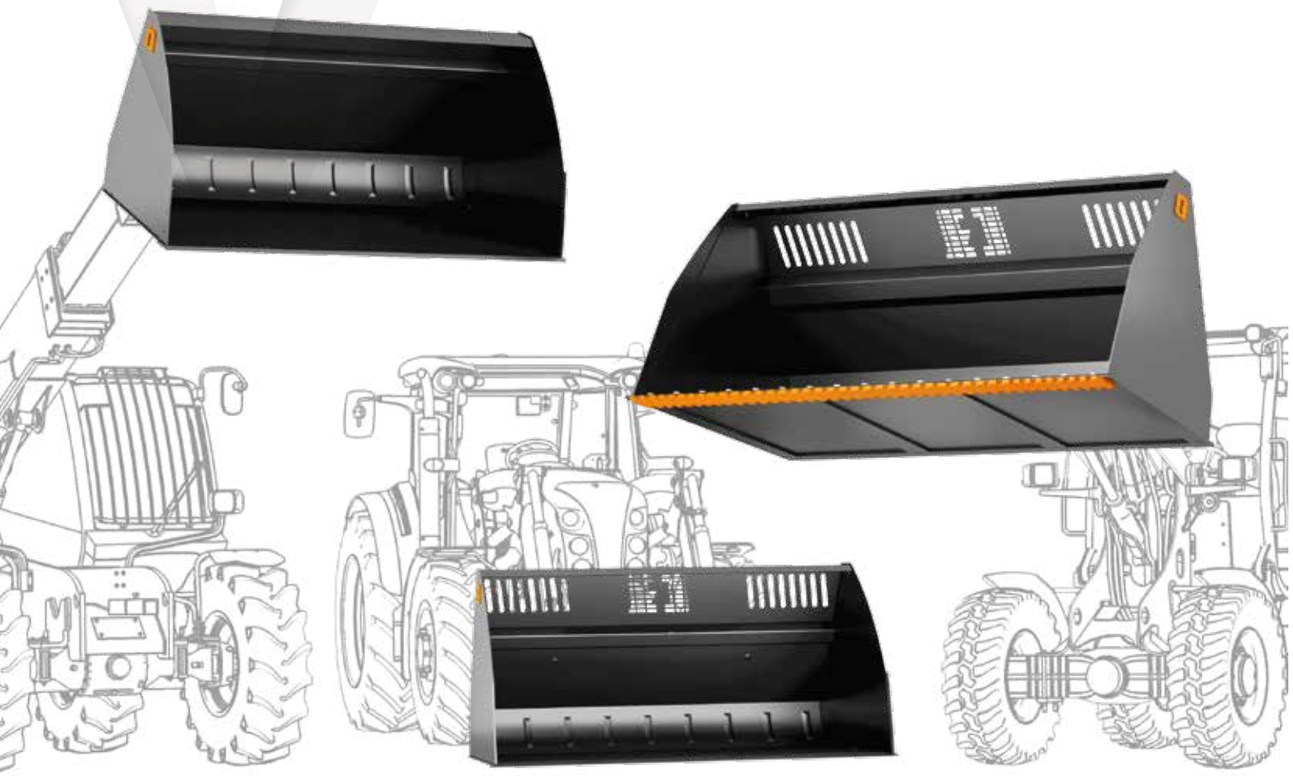

VXL+		90	100	120	140	160	180	200	220	245	265	285	305
Bredd	cm									246	263	286	305
Djup	cm									156	156	171	171
Höjd	cm									124	124	132	147
Volym rågad	m³									3,00	3,20	4,00	5,00
Volym struken	m³									2,40	2,60	3,20	4,00
Vikt (utan BoH)	kg									727	761	1 120	1 313

VL+		90	100	120	140	160	180	200	220	240	260	285	305
Bredd	cm						178	198	218	238	258		
Djup	cm						109	109	109	128	128		
Höjd	cm						96	96	96	106	106		
Volym rågad	m³						1,30	1,46	1,62	2,22	2,42		
Volym struken	m³						1,07	1,19	1,32	1,80	1,95		
Vikt (utan BoH)	kg						403	430	457	558	589		

VL		90	100	120	140	160	180	205	225	245	265	285	305
Bredd	cm							204	224	245	265		
Djup	cm							104	104	109,5	109,5		
Höjd	cm							83	83	98	98		
Volym rågad	m³							1,16	1,28	1,70	1,85		
Volym struken	m³							0,97	1,06	1,42	1,54		
Vikt (utan BoH)	kg							292	317	466	499		

VM		90	100	120	140	160	185	205	225	245	265	285	305
Bredd	cm						184	204	224	245	265		
Djup	cm						104,5	104,5	104,5	109,5	109,5		
Höjd	cm						98	98	98	98	98		
Volym rågad	m³						1,45	1,60	1,70	2,00	2,20		
Volym struken	m³						0,95	1,10	1,20	1,45	1,60		
Vikt (utan BoH)	kg						316	341	366	417	443		

VS		90	100	120	140	160	180	200	220	240	260	285	305
Bredd	cm							202	222				
Djup	cm							101,5	101,5				
Höjd	cm							83	83				
Volym rågad	m³							1,13	1,25				
Volym struken	m³							0,95	1,04				
Vikt (utan BoH)	kg							219	235				

VS+		90	100	120	140	160	180	200	220	240	260	285	305
Bredd	cm	88	98	118	138	158							
Djup	cm	97	97	97	97	97							
Höjd	cm	75	75	75	75	75							
Volym rågad	m³	0,43	0,47	0,59	0,70	0,81							
Volym struken	m³	0,35	0,39	0,47	0,56	0,64							
Vikt (utan BoH)	kg	118	131	157	185	211							

1

2

3

4


5

Förberedd för:

1. Skruvade vändbara skärstål
2. Skruvade skärstål i plast
3. Skruvade sågtandade skärstål
4. Skruvade sidoskydd
5. Skruvade spillskydd

VXL+

PREMIUM VOLYMSKOPA FÖR LÄTTA MATERIAL

- Kraftig design ger lång livslängd.
- Finns med olika tillbehör och skruvbara kroksatser.
- Siktgaller på skopryggen täckt med genomskinlig plast för att förhindra spill.

VXL+	245	265	285	305
Bredd, cm	244	261	283	302
Djup (max. insida), cm	156	156	171	171
Höjd (max. insida), cm	124	124	132	147
Volym rågad, m³	3,00	3,20	4,00	5,00
Volym struken, m³	2,40	2,60	3,20	4,00
Vikt, kg	727*	761*	1 120*	1 313*
Skärstål BxD, mm	150x20	150x20	150x25	200x25

BoH M24 — Skruvade krokar är tillgängliga

Tillgängliga tillbehör

Tillgängliga tillbehör:
Skärstål HB500
Skärstål, plast
Skärstål, sågtandat
Sidoskydd
Spillskydd
Täckplåt för siktgaller

VL+

PREMIUM VOLYMSKOPA FÖR LÄTTA MATERIAL

- Stor volymskopa.
- Perfekt för kompakta hjullastare och stora frontlastare.
- Finns med olika tillbehör och skruvbara kroksatser.
- Siktgaller på skopryggen täckt med genomskinlig plast för att förhindra spill (endast på svetsad Euro och SMS).

VL+	180	200	220	240	260
Bredd, cm	178	198	218	238	258
Djup (max. insida), cm	107,5	107,5	107,5	124,5	124,5
Höjd (max. insida), cm	96	96	96	106	106
Volym rågad, m³	1,30	1,46	1,62	2,22	2,42
Volym struken, m³	1,07	1,19	1,32	1,80	1,95
Vikt, kg	403*	430*	457*	558*	589*
Skärstål BxD, mm	150x18	150x18	150x18	150x18	150x18

BoH M24 — Skruvade krokar är tillgängliga

Euro — Svetsade krokar är tillgängliga

Tillgängliga tillbehör

Tillgängliga tillbehör:
Skärstål HB500
Skärstål, plast
Skärstål, sågtandat
Sidoskydd
Spillskydd
Täckplåt för siktgaller

VL

EN STARK VOLYMSKOPA FÖR LÄTTARE MATERIAL

- Kraftig skopa för lättare material.
- Väl beprövad design.
- Idealisk för att flytta snö med t.ex. en frontlastare.

VL	205	225	245	265
Bredd, cm	204	224	245	265
Djup (max. insida), cm	104	104	109,5	109,5
Höjd (max. insida), cm	83	83	98	98
Volym rågad, m³	1,16	1,28	1,70	1,85
Volym struken, m³	0,97	1,06	1,42	1,54
Vikt, kg	292**	317**	466**	499**
Skärstål BxD, mm	150x14	150x14	200x18	200x18



Euro SMS MX — Svetsade krokar är tillgängliga

VM

LÄTTMATERIALSKOPA MED HÖG VOLYMKAPACITET

- Hög volymkapacitet.
- Perfekt för spannmål och träflis.
- Passar bra till frontlastare och kompakta hjullastare.

VM	185	205	225	245	265
Bredd, cm	184	204	224	245	265
Djup (max. insida), cm	104,5	104,5	104,5	109,5	109,5
Höjd (max. insida), cm	98	98	98	98	98
Volym rågad, m³	1,45	1,60	1,70	2,00	2,20
Volym struken, m³	0,95	1,10	1,20	1,45	1,60
Vikt, kg	316**	341**	366**	417**	443**
Skärstål BxD, mm	150x14	150x14	150x18	200x18	200x18

* utan skruvade krokar ** Euro

Euro — Svetsade krokar är tillgängliga

VS

EN KONKURRENSKRAFTIG SKOPA GJORD FÖR LÄTT MATERIAL

- Konkurrenskraftig och lätt.
- Idealisk för lätta material som spannmål.

VS	200	220
Bredd, cm	202	222
Djup (max. insida), cm	101,5	101,5
Höjd (max. insida), cm	83	83
Volym rågad, m³	1,13	1,25
Volym struken, m³	0,95	1,04
Vikt, kg	219**	235**
Skärstål BxD, mm	100x14	100x14



Euro SMS Type 3 — Svetsade krokar är tillgängliga

VS+

LÄTTMATERIALSKOPA FÖR LÄTTA LASTMASKINER

- Lättmaterialskopa.
- Designad för kompaktlastare och små kompakta hjullastare.
- Finns med olika tillbehör och skruvbara kroksatser.

VS+	90	100	120	140	160
Bredd, cm	88	98	118	138	158
Djup (max. insida), cm	97	97	97	97	97
Höjd (max. insida), cm	75	75	75	75	75
Volym rågad, m³	0,43	0,47	0,59	0,70	0,81
Volym struken, m³	0,35	0,39	0,47	0,56	0,64
Vikt, kg	118*	131*	157*	185*	203*
Skärstål BxD, mm	100x14	100x14	100x14	150x14	150x14

* utan skruvade krokar ** Euro

BoH M16 S/L — Skruvade krokar är tillgängliga

Tillgängliga tillbehör

(M16 L-krok rekommenderas på 140 och 160)

Tillgängliga tillbehör:
Skärstål HB500
Skärstål, plast
Skärstål, sågtandat
Sidoskydd
Spillskydd

KOMPAKTSKOPOR OCH UTILITYSKOPOR

U-skopa

EN UNIVERSALSKOPA DESIGNAD FÖR SMÅ FRONTLASTARE

- Designad för lätta lastmaskiner.
- Enkel, robust och konkurrenskraftig.

U-SKOPA	185 U	215 U
Bredd, cm	185	215
Djup (max. insida), cm	74,6	74,6
Höjd (max. insida), cm	61	61
Volym rågad, m³	0,57	0,68
Volym struken, m³	0,47	0,55
Vikt, kg	173**	196**

Euro
Skid steer

Svetsade krokar är tillgängliga

KOMPAKT SKOPA C med Euro-fäste

STANDARDSKOPA SPECIELLT UTFORMAD FÖR KOMPAKTLASTARE MED EURO-FÄSTE

- Standardskopa för kompaktlastare.
- Designoptimerad för Euro-fäste.

CS/CM/CL-SKOPA	120 CS	135 CS	150 CM	130 CL	150 CL	170 CL
Bredd, cm	122	136	152	132	152	172
Djup (max. insida), cm	44	44	50	66,5	66,5	66,5
Höjd (max. insida), cm	45	45	54	59	59	59
Volym rågad, m³	0,198	0,227	0,288	0,34	0,39	0,44
Volym struken, m³	0,15	0,17	0,22	0,28	0,32	0,36
Vikt, kg	69**	75**	91**	99**	109**	120**

Euro

Svetsade krokar är tillgängliga

KOMPAKT SKOPA C med Skidsteer-fäste

STANDARDSKOPA SPECIELLT UTFORMAD FÖR KOMPAKTLASTARE MED SKIDSTEER-FÄSTE

- Standardskopa för kompaktlastare.
- Designoptimerad för Skidsteer-fäste.

C3/C2-SKOPA	120 C3	135 C3	155 C2	170 C2	185 C2
Bredd, cm	120	140	157	172	187
Djup (max. insida), cm	44	44	53	53	53
Höjd (max. insida), cm	45	45	51	51	51
Volym rågad, m³	0,165	0,185	0,25	0,27	0,30
Volym struken, m³	0,135	0,15	0,19	0,21	0,23
Vikt, kg	64	66	90	97	10

Skid steer

Svetsade krokar är tillgängliga

** Euro

SPECIALSKOPOR

Multifunktionsskopa

DET MÅNGSIDIGA OCH ROBUSTA REDSKAPET FÖR MATERIALHANTERING

- Mångsidig multifunktionsskopa.
- Gräva, greppa, jämna ut och bottentömma.
- Robust design som är idealisk för frontlastare.

MULTIFUNKTIONSSKOPA	160 MP	185 MP	210 MP	160 MPT	185 MPT	210 MPT
Bredd, cm	161,6	186,6	211,6	161,6	186,6	211,6
Djup (max. insida), cm	67	67	67	67	67	67
Höjd (max. insida), cm	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5
Volym rågad, m³	0,48	0,56	0,66	0,48	0,56	0,66
Volym struken, m³	0,38	0,44	0,50	0,38	0,44	0,50
Vikt, kg	267**	401**	434**	373**	407**	441**
Skärstål BxD, mm	150x16	150x16	150x16	150x16	150x16	150x16

Euro
Svetsade krokar är tillgängliga

MP = utan tänder
MPT = med tänder

Högtippande skopa XH M+

GÖR ATT DU KAN TIPPA PÅ HÖGRE HÖJD

- Ökar lastningshöjden med 2,2 m.
- Designad för att hantera material med låg densitet som träflis och spannmål.
- Passar bra för frontlastare och kompakta hjullastare.

HÖGTIPPANDE SKOPA	160	180	200	220	240	260
Bredd, cm	161	181	201	221	241	261
Djup (max. insida), cm	117,3	117,3	117,3	117,3	117,3	117,3
Höjd (max. insida), cm	104,5	104,5	104,5	104,5	104,5	104,5
Volym rågad, m³	1,4	1,51	1,75	1,96	2,18	2,40
Volym struken, m³	1,2	1,37	1,52	1,64	1,86	2,08
Vikt, kg	481*	514*	566*	600*	635*	669*
Skärstål BxD, mm	180x16	180x16	180x16	180x16	180x16	180x16

BoH 40x80
Skruvade krokar är tillgängliga

Euro
Svetsade krokar är tillgängliga

Över 210 bar
Ventil för tryckavlastning krävs

Klaffskopa SC M+

DET PROFESSIONELLA REDSKAPET FÖR SNÖRÖJNING MED LANTBRUKSTRAKTORER OCH KOMPAKTA HJULLASTARE

- Professionell snöröjning.
- Förstärkta och förbättrade klaffar för ökad produktivitet.
- Finns med M16 L BoH-system och unika tillbehör som snöplogvinge.

KLAFFSKOPA SC M+	230
Bredd, cm	230
Bredd max, cm	392
Djup (max. insida), cm	109
Höjd (max. insida), cm	98
Volym rågad, m³	1,41
Volym struken, m³	1,14
Vikt, kg	660*
Skärstål BxD, mm	200x20

Skärblad i härdat stål

BoH M16 L
Skruvade krokar är tillgängliga

Tillgängliga tillbehör

Över 210 bar
Ventil för tryckavlastning krävs

Tillgängliga tillbehör:
Plogvinge (höger och vänster)
Skärstål HB500
Skärstål, plast
Skärstål, sågtandat
4:e elektrisk funktionssats tillgänglig för alla typer av lastmaskiner

Höger plogvinge



Olika skärstål finns

* utan skruvade krokar

** Euro

Planeringsskopa XL

DEN STÖRRE OCH TYNGRE VERSIONEN AV VÅR POPULÄRA PLANERINGSSKOPA

- Mångsidig skopa.
- Spillskydd som tillval.
- Snökrage som tillval.

PLANERINGSSKOPA XL	220 XL	240 XL	260 XL	280 XL	300 XL
Bredd (utvändiga gavlar), cm	220,6	242,6	262,5	282,8	302,4
Djup (max. insida), cm	118	118	137,5	137,5	152,5
Höjd (max. insida), cm	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5
Volym rågad, m³	1,05	1,15	1,56	1,69	1,97
Volym struken, m³	0,79	0,87	1,14	1,23	1,40
Vikt, kg	646	683	900	945	1 151
Skärstål BxD, mm	200x20	200x20	200x25	200x25	250x30

Volvo BM Large
Svetsade krokar är tillgängliga

Tillgängliga tillbehör

Tillgängliga tillbehör:
Spillskydd
Snöskopa

Planeringsskopa

VID PLANERING OCH NIVELLERING ÄR DETTA PROFFSENS VAL

- Låg rygg och lång botten.
- Skärstål i bakkant.
- Skärstålet syns bra för föraren.

PLANERINGSSKOPA	180	200	220	240
Bredd, cm	184	204	224	244
Djup (max. insida), cm	109	109	109	109
Höjd (max. insida), cm	48	48	48	48
Volym rågad, m³	0,62	0,70	0,78	0,86
Volym struken, m³	0,44	0,49	0,52	0,58
Vikt, kg	282	308	333	402
Skärstål BxD, mm	150x18	150x18	150x18	200x18

Euro SMS
Svetsade krokar är tillgängliga

Planeringsskopa S

EN PLANERINGSSKOPA DESIGNAD FÖR KOMPAKTLASTARE OCH SMÅ HJULLASTARE

- Idealisk för kompaktlastare.
- Finns med de vanligaste kroktyperna för kompaktlastare.
- Snökrage finns som tillbehör.

PLANERINGSSKOPA S	100	120	140	160
Bredd (utvändiga gavlar), cm	98	118	138	158
Djup (max. insida), cm	83	83	83	83
Höjd (max. insida), cm	40	40	40	40
Volym rågad, m³	0,22	0 275	0,33	0,385
Volym struken, m³	0,153	0,186	0,219	0,252
Vikt*, kg	110	125	160	177
Skärstål BxD, mm	100x14	100x14	100x14	100x14

Tillgängliga tillbehör:
Snöskopa

Euro SMS Kramer Compact Avant
Svetsade krokar är tillgängliga

Tillgängliga tillbehör

Återfyllnadsskopa

GÖR ATT DU KAN ARBETA MED PRECISION

- Tippa ur material med hög precision.
- Två tillgängliga varianter, både koniska och raka.
- Skärstålet syns bra för föraren.

ÅTERFYLLNADSSKOPA	200 PS	200 PC	250 PS	250 PC
Bredd, cm	114,5	54,5	115	86,5
Djup (max. insida), cm	198,5	198,5	249	249
Höjd (max. insida), cm	61,5	61,5	76	76
Volym rågad, m³	0,93	0,87	1,69	1,54
Volym struken, m³	0,87	0,71	1,55	1,40
Vikt, kg	302	271	577**	566**
Skärstål BxD, mm	150x16	150x16	200x20	200x20

Euro SMS Volvo BM Large
Svetsade krokar är tillgängliga

* beroende på krok

** Endast Volvo BM Large

Stengrep XL+

PLOCKA UPP, RENSA OCH FLYTTA STENAR

- Robust stengrep med förbättrad design.
- Storlek och kapacitet som passar bra för stora AG-hjullastare.
- Valfri bändgaffel för stenar som är djupare nedgrävda.

STENGREP XL+	230	255	280
Bredd, cm	231,5	255,5	279,5
Djup, cm	164	164	164
Höjd, cm	93,5	93,5	93,5
Antal pinnar	20	22	24
Bredd på utskurna greppinnar fram, mm	35	35	35
Avstånd rund profil, mm	80	80	80
Styrka rund profil, mm	40	40	40
Vikt, kg	854	925	995

Bändgaffel, tillägg*

BoH 80x80 XL
Skruvade krokar är tillgängliga

Volvo BM Large
Svetsade krokar är tillgängliga

Tillgängliga tillbehör

Tillgängliga tillbehör:
Stenupprivare
3-punktsfäste

Stengrep M+

PLOCKA UPP, RENSA OCH FLYTTA STENAR

- Finns i tre bredder som är lämpliga för frontlastare och kompakta hjullastare.
- Härdade greppinnar är monterade i framänden som pekar lätt nedåt.

STENGREP M+	155	200	225
Bredd, cm	156,5	200,5	222,5
Djup, cm	111	111	111
Höjd, cm	85	85	85
Antal pinnar	15	19	21
Bredd på utskurna greppinnar fram, mm	25	25	25
Avstånd rund profil, mm	80	80	80
Styrka rund profil, mm	30	30	30
Vikt, kg	257	318	348

BoH 60x80
Skruvade krokar är tillgängliga

Euro SMS
Svetsade krokar är tillgängliga

Tillgängliga tillbehör

Tillgängliga tillbehör:
3-punktsfäste

* Skruvat tillbehör för att gräva upp stora stenar med Stengrep XL+.
Notering: Kompabiliteten med stenupprivaren beror på hur lastarmen och tiltmekanismen är utformade.
Teleskoplastare med central bom och lastare med lågt tvärrörsläge kan till exempel störa stengrepen vid tömning.
Kontrollera så att de inte kollider**a** före användning.

FRONTLASTARE | HJULLASTARE | TELESKOPLASTARE | KOMPAKTLASTARE | SKIDSTEERLASTARE | KOMPAKTA TRAKTORLASTARE

GÖDSEL OCH ENSILAGE

Vi har haft sju decennier på oss att fullända våra gödsel- och ensilageredskap. Vi har ägnat dessa år åt att anpassa och finjustera och vi har lärt oss att resultaten finns i detaljerna. Det har handlat om att hitta det perfekta avståndet mellan greppinnar som eliminerar spill, att hitta skärknivarna som ger det renaste snittet och den bästa formen på skalen. Men bortom detaljerna har vi helheten. För vad du ser är vad du får – innovativa ensilageredskap som gör att du arbetar mer effektivt och som minskar hanteringstiden.

HENRIK JÖNSSON
PRODUKTCHEF FÖR REDSKAP

”Vi är stolta över styrkan, kvaliteten och hållbarheten som vi tillhandahåller med våra produkter och redskapen för gödsel och ensilage utgör inget undantag. Vi fortsätter outtröttligt att arbeta för att komplettera vårt erbjudande och finslipar detaljer, både när det gäller stora och små redskap, för alla typer av maskiner.“

Powergrab XL+

GRIPSKOPA MED HÖG KAPACITET UTFORMAD FÖR HANTERING AV ENSILAGE MED STORA TELESKOPLASTARE OCH HJULLASTARE

- Gripskopa för hantering av ensilage.
- För användning med lastmaskiner med 5–10 ton lyftkapacitet.
- Kompatibel med lastare med Z-länkage.

POWERGRAB XL+	240	260	280	295
Bredd, cm	245	260	280	300
Djup, cm	116	116	116	116
Volym, m³	2,45	2,65	2,85	3,00
Max. öppning, cm	213	213	213	213
Vikt, kg	1 336	1 380	1 425	1 458
Skärstål BxD, mm	200x20	200x20	200x20	200x20

BoH M24 — Skruvade krokar är tillgängliga
Tillgängliga tillbehör
Över 230 bar — Ventil för tryckavlastning krävs

Tillgängliga tillbehör:
Skärstål HB500
Ventil för tryckavlastning
Ventil för lasthållning/ tryckavlastning

Powergrab L+

EFFEKTIV GRIPSKOPA UTFORMAD FÖR HANTERING AV ENSILAGE MED STORA TELESKOPLASTARE OCH HJULLASTARE

- Gripskopa för hantering av ensilage.
- För användning med lastmaskiner med 4–5,5 ton lyftkapacitet.
- Kompatibel med lastare med Z-länkage.

Se video!

POWERGRAB L+	200	220	240	260
Bredd, cm	200	220	240	260
Djup, cm	100	100	100	100
Volym, m³	1,60	1,75	1,95	2,10
Max. öppning, cm	200	200	200	200
Vikt, kg	917	957	1 060	1 097
Skärstål BxD, mm	200x20	200x20	200x20	200x20

BoH M24 — Skruvade krokar är tillgängliga
Tillgängliga tillbehör
Över 230 bar — Ventil för tryckavlastning krävs

Tillgängliga tillbehör:
Skärstål HB500
Ventil för tryckavlastning
Ventil för lasthållning/ tryckavlastning

Powergrab M+

HÖGPRODUKTIV GRIPSKOPA FÖR HANTERING AV ENSILAGE MED MEDELSTORA LASTARE

- Idealisk för gårdar med hög utfodringshastighet av silos för ensilage.
- Kraftfull grep och rejäl skopunderdel gör den perfekt för extraktion av majsensilage.
- Utformad för att användas med frontlastare, kompakta hjullastare och upp till medelstora teleskoplastare.

POWERGRAB M+	165	180	200	220	240	260
Bredd, cm	165	180	200	220	240	260
Djup, cm	116	116	116	116	116	116
Volym, m³	1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5
Max. öppning, cm	162	162	162	162	162	162
Vikt (enkel gripdel)*, kg	553	583	615	656	755	777
Vikt (enkel gripdel Euro), kg	-	-	610	651	750	-
Vikt (delad gripdel)*, kg	-	-	-	-	748	768
Skärstål BxD, mm	150x18	150x18	150x18	150x18	150x18	150x18

BoH M16 L — Skruvade krokar är tillgängliga
Euro — Svetsade krokar är tillgängliga
Tillgängliga tillbehör
Över 210 bar — Ventil för tryckavlastning krävs

Tillgängliga tillbehör:
Skärstål HB500
Ventil för tryckavlastning
Ventil för lasthållning/ tryckavlastning

Silocut XL+

SILOURTAGARE MED HÖG KAPACITET FÖR UTTAG AV ENSILAGE FRÅN PLANSILO OCH DELNING AV BALAR

- Silourtagare med hög kapacitet, med pinnar eller smidd skopa.
- Skär både ensilage och balar.
- Finns med 80x80 XL BoH-system samt plast och nät-hållare och avskjutare som tillval.

SILOCUT XL+	225	250
Arbetsbredd, cm	225	250
Öppningshöjd totalt, cm	187–192	192
Öppning, cm	125–128	125–128
Totalhöjd, cm	139	139
Inre djup till bakre hållare, cm	84–86	84–86
Antal cylindrar	2	2
Cylinderdimensioner	125/60	125/60
Volym, m³	2,4	2,7
Antal pinnar (smidda, utskurna)	15–18	17–20
Skärstål BxD, mm (skopa)	220x20	220x20
Vikt*, kg (smidda pinnar)	1 381	1 498
Vikt*, kg (utskurna pinnar)	1 469	1 615
Vikt*, kg (skopa)	1 498	1 632

BoH 80x80 XL — Skruvade krokar är tillgängliga

Tillgängliga tillbehör

Över 230 bar — Ventil för tryckavlastning krävs

Tillgängliga tillbehör:
Plast och nät-hållare
Hydraulisk avskjutare (för versioner med smidda/utskurna pinnar)
Ventil för tryckavlastning
Ventil för lasthållning/tryckavlastning
Sekvensventil

Exempelbilderna visar de tre olika varianterna:

F = Version med smidda pinnar

P = Version med utskurna pinnar

B = Version med skopa

Tillgängliga tillbehör:

Hydraulisk avskjutare

Plast och nät-hållare

Sekvensventil

Silocut L+

MÅNGSIDIG SILOURTAGARE FÖR UTTAG AV ENSILAGE FRÅN SILO OCH DELNING AV BALAR

- Mångsidig silourtagare med pinnar eller smidd skopa.
- Skär både ensilage och balar.
- Plast och nät-hållare och avskjutare finns som tillbehör.

SILOCUT L+	175	200	225	250
Arbetsbredd, cm	175	200	225	250
Öppningshöjd totalt, cm	178–184	178–184	178–184	178–184
Öppning, cm	126	126	126	126
Totalhöjd, cm	125	125	125	125
Inre djup till bakre hållare, cm	83	83	83	83
Antal cylindrar	2	2	2	2
Cylinderdimensioner	110/50	125/60	125/60	125/60
Volym, m³	1,4	1,6	1,8	2,0
Antal pinnar (smidda, utskurna)	14	16	18	20
Skärstål BxD, mm (skopa)	150x18	150x18	150x18	150x18
Vikt*, kg (smidda pinnar)	924	994	1 053	1 122
Vikt*, kg (utskurna pinnar)	914	984	1 041	1 110
Vikt*, kg (skopa)	979	1 052	1 110	1 170



BoH 80x80 — Skruvade krokar är tillgängliga

Tillgängliga tillbehör

Över 230 bar — Ventil för tryckavlastning krävs

Tillgängliga tillbehör:
Plast och nät-hållare
Hydraulisk avskjutare (för versioner med smidda/utskurna pinnar)
Ventil för tryckavlastning
Ventil för lasthållning/tryckavlastning
Sekvensventil

Se video!

Exempelbilderna visar de tre olika varianterna:

F = Version med smidda pinnar

P = Version med utskurna pinnar

B = Version med skopa

Tillgängliga tillbehör:

Hydraulisk avskjutare

Plast och nät-hållare

Sekvensventil

* utan skruvade krokar

Silocut M+

VÄLBEPRÖVAD SILOURTAGARE FÖR FRONTLASTARE, KOMPAKTA HJULLASTARE OCH MEDELSTORA TELESKOPLASTARE

- Skär rena och snygga snitt i ensilaget.
- Perfekt storlek och kapacitet för frontlastare, teleskoplastare och lättare hjullastare.
- Med 80x80-kroksystem och redskap.

SILOCUT M+ (VERSION F OCH P)	125**	150	175	200	225
Arbetsbredd, cm	125	150	175	200	225
Öppningshöjd totalt, cm	133	133	133	133	133
Öppning, cm	77	77	77	77	77
Höjd stängd, cm	95	95	95	95	95
Inre djup till bakre hållare, cm	67	67	67	67	67
Antal cylindrar	2	2	2	3	3
Cylinderdimensioner	90/40	100/50	110/50	90/40–100/50	100/50
Volym, m³	0,8	0,95	1,1	1,25	1,4
Antal pinnar	10	12	14	16	18
Vikt*, kg (smidda pinnar)	476	528	609	751	790
Vikt*, kg (utskurna pinnar)		507	595	720	759

BoH 80x80 — Skruvade krokar är tillgängliga

Euro — Svetsade krokar är tillgängliga

Tillgängliga tillbehör

Över 210 bar — Ventil för tryckavlastning krävs

Tillgängliga tillbehör:
Bakre hållare
Slangsatser
Ventil för tryckavlastning
Ventil för lasthållning/tryckavlastning

Vassa skärknivar ger hög effektivitet vid arbete med ensilage.

Ett rent snitt hindrar inträngning av luft och värme, vilket ger bättre foderkvalitet.

Om knivarna förlorar sin skärpa är de – precis som alla andra delar, stora som små – lätta att byta ut.

Exempelbilderna visar de två olika varianterna:

F = Version med smidda pinnar

P = Version med utskurna pinnar

Tillgängliga tillbehör:

Täckplåt

Ventil för tryckavlastning

* utan skruvade krokar

** Endast tillgänglig i version med smidda pinnar

Se video!

MULTIGRAB M+

MULTIFUNKTIONELL GRIPSKOPA FÖR HANTERING AV GÖDSEL, ENSILAGE OCH AVFALL

- Den ultimata lösningen för hantering av gödsel, ensilage och avfall.
- Smart enkel design och smarta tillbehör tar din verksamhet till nästa nivå.
- Utformad för att användas med frontlastare, kompakta hjullastare och upp till medelstora teleskoplastare.

MULTIGRAB M+	200	220	240	260
Bredd, cm	200	220	240	260
Djup (max. insida), cm	121	121	121	121
Höjd (max. insida), cm	106	106	106	106
Volym, m³	1,30	1,45	1,60	1,75
Öppningshöjd totalt, cm	162	162	162	162
Vikt, kg	560	589	673	694

Vid hantering av vedträn eller liknande föremål ska klämkant eller klämstång monteras för att förhindra skador på pinnarna.

Tillgängliga tillbehör:
Skruvade skärstål
Skruvad klämstång
Skruvad klämkant
Pinnhylsor
Skruvade gavlar
Skruvade cylinderskydd
Tryckbegränsare
Lasthållningsventil

BoH M16 L — Skruvade krokar är tillgängliga
Tillgängliga tillbehör
Över 210 bar — Ventil för tryckavlastning krävs

MULTIGRAB C för kompakttraktorer

MULTIFUNKTIONELL GRIPSKOPA FÖR KOMPAKTTRAKTORER

- Får ut det mesta av din kompakttraktor.
- Finns med tillbehör som gripstål och skruvade gavlar.

MULTIGRAB C	120 CS	120 C	140 C	170 C*
Bredd, cm	121	121	137	170
Djup (max. insida), cm	46	53	53	53
Höjd (max. insida), cm	45	53,6	54	54
Volym, m³	0,22	0,30	0,34	0,42
Öppningshöjd totalt, cm	91	107	107	107
Vikt, kg	90	133**	141**	161**

Vid hantering av vedträn eller liknande föremål ska klämkant monteras för att förhindra skador på pinnarna.

* Endast tillgänglig med Euro
** Euro

Tillgängliga tillbehör:
Skruvad klämkant
Skruvade sidor

BoH M16 L — Skruvade krokar är tillgängliga
Euro Skid steer — Svetsade krokar är tillgängliga
Tillgängliga tillbehör
Max 175 bar hydr. tryck

Se video!

Multibenne XL

ALLROUNDREDSKAP FÖR GREPPANDE OCH SKOPNING I STÖRRE FORMAT

- Slitstarkt redskap med hög kapacitet.
- Konisk design för optimal fyllning och tömning.
- Utrustad med skruvat skärstål.

MULTIBENNE XL	190	210	230	250
Bredd, cm	190	210	230	250
Djup, cm	94,5	94,5	116,5	116,5
Höjd stängd, cm	104	104	117	117
Höjd öppen, cm	165	165	189	189
Volym, fylld och stängd, m³	1,0	1,16	1,74	1,85
Vikt utan krokar, kg	615	670	881	932
Skärstål 3 delar, skruvad BxD, mm	200x20	200x20	250x25	250x25

Tillgängliga tillbehör:
Skruvade sidor
Ventil för tryckavlastning
Ventil för lasthållning/ tryckavlastning
Spillskydd

BoH Rail L — Skruvade krokar är tillgängliga
Tillgängliga tillbehör
Över 230 bar — Ventil för tryckavlastning krävs

Multibenne M+

EN MYCKET MÅNGSIDIG GRIPSKOPA FÖR FRONTLASTARE, KOMPAKTA HJULLASTARE OCH MEDELSTORA TELESKOPLASTARE.

- Multifunktionellt redskap för hantering av ensilage och gödsel.
- Storlek och dimensioner är idealiska för användning med frontlastare, kompakta hjullastare och upp till medelstora teleskoplastare.
- Finns med tillbehör och M16 L skruvbara kroksatser gör detta redskap tillgängligt för olika lastmaskiner.

MULTIBENNE M+	130	150	170	190	210	230	250
Bredd, cm	130	150	170	190	210	230	250
Djup, cm	80	80	80	80	80	80	80
Antal pinnar	7	8	9	10	11	12	13
Volym, m³	0,66	0,76	0,86	0,96	1,07	1,17	1,27
Vikt, kg	280	304	360	386	423	447	477

Tillgängliga tillbehör:
Skruvade sidor
Ventil för tryckavlastning
Ventil för lasthållning/ tryckavlastning

BoH M16 L — Skruvade krokar är tillgängliga
Euro — Svetsade krokar är tillgängliga
Tillgängliga tillbehör
Över 210 bar — Ventil för tryckavlastning krävs

Multibenne S+

EN MYCKET MÅNGSIDIG GRIPSKOPA FÖR KOMPAKTLASTARE OCH MINDRE KOMPAKTA HJULLASTARE

- Optimerad för kompaktlastare och kompakta hjullastare.
- Hanterar alla typer av foder, ensilage och gödsel.
- Finns med olika tillbehör och skruvbara kroksatser.

MULTIBENNE S+	90	100	120	140	160
Bredd, cm	90	100	120	140	160
Djup, cm	86	86	86	86	86
Volym, m³	0,38	0,43	0,52	0,62	0,71
Antal pinnar	5	5	6	7	8
Vikt, kg	168	176	224	274	298

Tillgängliga tillbehör:
Skruvade sidor
Skärstål HB500
Skärstål, plast
Skärstål, sågtandat

BoH M16 S/L — Skruvade krokar är tillgängliga
Tillgängliga tillbehör
Max tryck 210 bar

Se video!

Silograb XL

FÖR ATT HANTERA STORA MÄNGDER MJUKT MATERIAL

- Stor tung design.
- Svetsade hylsor och smidda pinnar.
- Extra kraftigt redskap med lång livslängd.

SILOGRAB XL	190	210	230	250
Bredd, cm	190	210	230	250
Djup, cm	120	120	140	140
Volym, m³	1,0	1,1	1,7	1,9
Höjd stängd, cm	104	104	190	190
Höjd öppen, cm	163	163	190	190
Antal pinnar	10	11	12	13
Vikt utan krokar, F-pinnar, kg	619	667	851	900
Vikt utan krokar, P-pinnar, kg	560	600	750	800

BoH Rail L — Skruvade krokar är tillgängliga

Tillgängliga tillbehör

Över 230 bar — Ventil för tryckavlastning krävs

Tillgängliga tillbehör:
Skydd för genomskinliga hål
Spillskydd
Ventil för tryckavlastning
Ventil för lasthållning/ tryckavlastning

P = svetsade utskurna pinnar
F = smidda pinnar kona 2-skruvad

Silograb M+

EN MYCKET MÅNGSIDIG KROKODILGREP FÖR FRONTLASTARE, KOMPAKTA HJULLASTARE OCH MEDELSTORA TELESKOPLASTARE.

- Perfekt redskap för hantering av ensilage och gödsel.
- Storlek och dimensioner är idealiska för användning med frontlastare och kompakta hjullastare.
- Finns med M16 L skruvbara kroksatser, vilket gör att detta redskap kan användas av många lastmaskiner.

SILOGRAB M+	130	150	170	190	210	230	250
Bredd, cm	130	150	170	190	210	230	250
Djup, cm	85	85	85	85	85	85	85
Volym, m³	0,69	0,79	0,90	1,01	1,11	1,22	1,33
Antal pinnar	7+7	8+8	9+9	10+10	11+11	12+12	13+13
Vikt, kg	250	270	300	320	355	377	405

BoH M16 L — Skruvade krokar är tillgängliga

Euro — Svetsade krokar är tillgängliga

Tillgängliga tillbehör

Över 210 bar — Ventil för tryckavlastning krävs

Tillgängliga tillbehör:
Ventil för tryckavlastning
Ventil för lasthållning/ tryckavlastning

Silograb S+

EN MYCKET MÅNGSIDIG KROKODILGREP FÖR KOMPAKTLASTARE OCH MINDRE KOMPAKTA HJULLASTARE

- Optimerad för kompaktlastare och kompakta hjullastare.
- Utmärkt genomträngning i både ensilage och gödsel.
- Finns med skruvbara kroksatser.

SILOGRAB S+	90	110	130	150
Bredd, cm	95	115	135	155
Djup, cm	87,5	87,5	87,5	87,5
Volym, m³	0,43	0,52	0,62	0,71
Antal pinnar	5+5	6+6	7+7	8+8
Vikt*, kg	165	213	245	277

* utan skruvade krokar

BoH M16 S/L — Skruvade krokar är tillgängliga

Max tryck 210 bar

Se video!

Gödselgrep XL

FÖR HANTERING AV GÖDSEL OCH ANDRA MJUKA MATERIAL FÖR STÖRRE MASKINER

- Stor tung design.
- Svetsade hylsor och smidda pinnar.
- Extra kraftigt redskap med lång livslängd.

GÖDSELGREP XL	190	210	230	250
Bredd, cm	187	209	229	249
Djup, cm	85	85	111	111
Antal pinnar, mm	10	11	12	13
Längd på pinnar, kon 2	995	985	1 240	1 240
Vikt, kg	324	353	458	488

Tillgängliga tillbehör:
Skyddssats för redskapets baksida
Spillskydd

BoH Rail L — Skruvade krokar är tillgängliga

Tillgängliga tillbehör

Se video!

Gödselgrep M+

ENKEL HANTERING AV GÖDSEL FÖR FRONTLASTARE, SMÅ TILL MEDELSTORA TELESKOPLASTARE OCH KOMPAKTA HJULLASTARE

- Enkel och effektiv hantering av gödsel och andra mjuka material.
- Idealisk för användning med frontlastare och kompakta hjullastare.
- M16 BoH-förberedd.

GÖDSELGREP M+	130	150	170	190	230
Bredd, cm	130	150	170	190	230
Djup, cm	85	85	85	85	85
Antal pinnar, 820 mm	7	8	9	10	12
Vikt, kg	123	136	152	165	203

BoH M16 L — Skruvade krokar är tillgängliga

Euro — Svetsade krokar är tillgängliga

VI HAR RESERVDELAR I NÄRHETEN ÄVEN NÄR DU BEFINNER DIG LÅNGT BORTA

Reservdelar finns tillgängliga för allt från den största till den minsta detaljen på redskapet och vi har dem i närheten. Vårt världsledande distributionsnät garanterar närhet till dig, oavsett var du befinner dig.

Du behöver bara kontakta din lokala återförsäljare.

Original Parts by Quicke

FRONTLASTARE | HJULLASTARE | TELESKOPLASTARE | KOMPAKTLASTARE | SKIDSTEERLASTARE

BALHANTERING

Vårt breda urval av balhanteringsutrustning förenklar ditt arbete och gör dig mer produktiv. Vi erbjuder flera olika redskap för att hantera balar på olika sätt. Du kanske vill ha ett redskap som kan hantera både rund- och fyrkantsbalar eller ett redskap som hanterar balar från botten och kan hantera inplastade balar såväl som höbalar. Eller varför inte ett redskap som delar balar? Vi har alltid rätt redskap för dig oavsett dina förutsättningar eller önskemål.

ERIC LENNARTSSON

MJÖLKBONDE I SVERIGE

Det här är Eric, en av våra många testförare. När vi utvecklar nya redskap och förbättrar våra befintliga använder vi jordbrukare över hela världen för att testa och verifiera produkterna. På så sätt ser vi till att våra produkter uppfyller våra kunders behov på alla våra marknader.

Unigrip™

UNIGRIP HAR EN VÄLBEPRÖVAD DESIGN OCH EN LÅG NETTOVIKT

- Låg vikt och hög flexibilitet.
- Armprofilen är perfekt utformad för att stapla och lasta balar nära varandra.
- Inga vassa kanter, perfekt för plastbalar.

UNIGRIP ™	130	160
Balstorlek min. – max., cm	90–130	120–160
Vikt, kg	200	240

BoH 40x80 — Skruvade krokar är tillgängliga

Euro SMS — Svetsade krokar är tillgängliga

Tillgängliga tillbehör

Över 210 bar — Ventil för tryckavlastning krävs

Tillgängliga tillbehör:
Ventil för tryckavlastning
Ventil för lasthållning/tryckavlastning

Flexigrip™

FLEXIGRIP ÄR ETT ROBUST REDSKAP MED FLERA ANVÄNDBARA FUNKTIONER

- Perfekt att för att stapla stående balar.
- Unikt böjda och rundade former.
- 90 mm rör.

FLEXIGRIP ™	160	200
Balstorlek min. – max., cm	120–160	150–200
Vikt, kg	262	287

BoH 80x80 — Skruvade krokar är tillgängliga

Euro SMS — Svetsade krokar är tillgängliga

Tillgängliga tillbehör

Över 210 bar — Ventil för tryckavlastning krävs

Tillgängliga tillbehör:
Ventil för tryckavlastning
Ventil för lasthållning/tryckavlastning
Förhöjningssats

Flexibal®

FLEXIBAL ÄR ETT STARKT OCH MYCKET FLEXIBELT REDSKAP

- Med små eller stora rör.
- Fungerar som balspjut med rören avmonterade.
- Minimerar risken för skador.

FLEXIBAL	89 MM RULLAR	127 MM RULLAR
Balstorlek min. – max., cm	120–180	120–180
Vikt, kg	195	195



BoH 40x80 — Skruvade krokar är tillgängliga

Euro SMS — Svetsade krokar är tillgängliga

Tillgängliga tillbehör

Över 210 bar — Ventil för tryckavlastning krävs

Tillgängliga tillbehör:
Ventil för tryckavlastning
Ventil för lasthållning/tryckavlastning

Quadrogrip TS®

DET BÄSTA REDSKAPET PÅ MARKNADEN FÖR HANTERING AV FYRKANTS- OCH RUNDBALAR. TELESKOPISK DESIGN MINSKAR UTRYMME SOM BEHÖVS FÖR HANTERING OCH STAPLING AV BALAR.

- Idealisk för fyrkantsbalar i de flesta storlekar.
- Den teleskopiska designen gör den perfekt i trånga utrymmen.
- Tillgänglig med flera tillbehör såsom förhöjningssats och lasthållningsventil.

QUADROGRIP TS	135 CM ARMAR	160 CM ARMAR
Höjd, cm	53,5	53,5
Balstorlek, max., cm	200	200
Balstorlek, min., cm	60	60
Bredd helt stängd, cm	175	175
Bredd helt utdragen, cm	251	251
Djup totalt, cm	180	205
Vikt, kg	420	428
Lastkapacitet, kg	1 500	1 500

Tillgängliga tillbehör:
Förhöjningssats (1.)
Ventil för tryckavlastning
Ventil för lasthållning/ tryckavlastning (2.)
Flödesdelare (3.)*

* Synkroniserad armrörelse

BoH 80x80 — Skruvade krokar är tillgängliga

Euro SMS Type 3 — Svetsade krokar är tillgängliga

Tillgängliga tillbehör

Över 210 bar — Ventil för tryckavlastning krävs

1.



Förhöjningssats

2.

Ventil för lasthållning/ tryckavlastning

2. + 3.

2. och flödesdelare

Shims i rostfritt stål i tjockleken 0,5 mm och 0,7 mm för att minimera gapet mellan plast och arm.

Plast Ertalon LFX slitdyna, självsmörjande nylonplast med förbättrad slitstyrka.

Topgrip

TOPGRIP FÖRESLÅR ETT UNIKT SÄTT ATT HANTERA RUND- ELLER FYRKANTSBALAR

- För rund- och fyrkantsbalar.
- Inga vassa kanter, perfekt för plastbalar.
- För återhantering av balar som staplas tätt ihop.

TOPGRIP	120
Balstorlek min. – max., cm	100–150
Vikt, kg	195

Se video!

Tillgängliga tillbehör:
Ventil för tryckavlastning
Ventil för lasthållning/ tryckavlastning

BoH 80x80 — Skruvade krokar är tillgängliga

Euro — Svetsade krokar är tillgängliga

Tillgängliga tillbehör

Över 210 bar — Ventil för tryckavlastning krävs

VÄLJ DEN BÄSTA UTRUSTNINGEN

Våra redskap för balar kännetecknas av kraftiga lager i redskapsarmarna, stora greppytor som ger en optimal fördelning av trycket och inga vassa kanter. Vi kompromissar inte – kvalitet måste komma först.

www.quicke.se

FRONTLASTARE | HJULLASTARE | TELESKOPLASTARE | KOMPAKTLASTARE | SKIDSTEERLASTARE

Vårt breda urval av balhanteringsutrustning förenklar ditt arbete och gör dig mer produktiv. Vi erbjuder flera olika redskap för att hantera balar på olika sätt. Vi har alltid rätt redskap för dig oavsett dina förutsättningar eller önskemål.

HENRIK JÖNSSON

PRODUKTCHEF FÖR REDSKAP

Som ansvarig produktchef för redskapsutveckling letar jag alltid efter sätt att förbättra våra balredskap, för att hjälpa våra kunder på deras gårdar på bästa möjliga sätt. Detta säkerställer vi genom intensiva fälttester innan våra produkter lanseras på marknaden.

Balgrep XL+ 200

BALGREP FÖR RIKTIGA PROFFS MED HÖGSTA LASTKAPACITET

- Proffsens val med högsta kapacitet.
- Finns med många tillbehör för att öka produktiviteten ytterligare.
- Perfekt för teleskoplastare och hjullastare.

BALGREP XL+ 200	200
Bredd, cm	200
Höjd, cm	176
Max. höjd med förlängningar/toppbalk, cm	187/295
Max. lastkapacitet, kg	2 500
Antal pinnar, kon 2	Upp till 5
Vikt*, kg	157

* Vikt utan pinnar

BoH 80x80

Skruvade krokar är tillgängliga

Tillgängliga tillbehör

Tillgängliga tillbehör:
Förlängningssats
Toppbalk
Hydraulisk kontroll av fällbara pinnar
Stödjande pinnar på huvudramen
Gripklo (kräver förlängningssatser)

Balgrep XL+ 200 har tre positioner:
1. Transportläge, greppinnarna är låsta mot redskapets baksida.
2. De kan röra sig fritt i slitsat hål.
3. Parkeringsläge, greppinnarna är låsta 90° mot baksidan.

Tillgängliga satser med greppinnar:
Set med greppinnar 2 delar: 82 cm/124 cm
Set med greppinnar 3 delar: 82 cm/124 cm
Set med greppinnar 4 delar: 82 cm/124 cm
Set med greppinnar 5 delar: 82 cm/124 cm

Gripklon har en stor arbetsvinkel vilket förbättrar dess användning. Eftersom gripklons pinnar är böjda säkrar de balarna även när de kommer från baksidan.

Förlängningssatser krävs för att använda tillbehöret med övre grepp.

Tack vare den integrerade designen fungerar den perfekt även inne i balskjulet. Gripklon kräver förlängningssats och säkrar stapeln med balar genom att pressa den övre balen nedåt. Den här funktionen möjliggör säkrare och snabbare transporter på fältet för att öka produktiviteten.

Gripklon kan justeras i höjd beroende på önskad balstapelhöjd och kan användas för att både penetrera balen ovanifrån eller från baksidan.

Utan hydraulisk gripklo

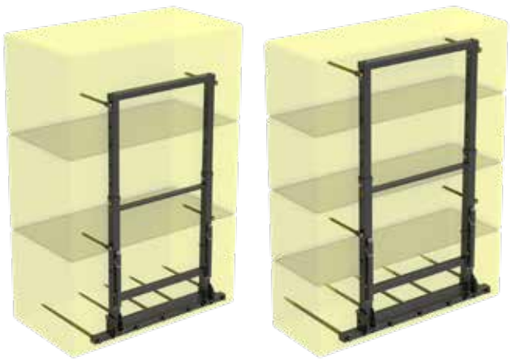

Med hydraulisk gripklo

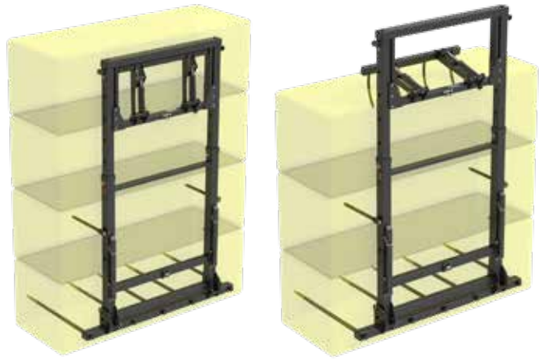

Se video!

Balgrep L 200

BALGREP MED STOR KAPACITET IDEALISK FÖR ATT MONTERA ANTINGEN PÅ FRÄMRE ELLER BAKRE 3-PUNKTSDRAGET, ELLER VARFÖR INTE PÅ BÅDA!

- Robust bred ram.
- Kan användas både för rund- och fyrkantsbalar.
- Tillåter montering på traktorns främre och bakre 3-punktsdrag samt på frontlastare.

BALGREP L 200	200
Bredd, cm	200
Höjd, cm	102
Max. lastkapacitet, kg	2 500
Antal pinnar, kon 2	Upp till 5
Vikt*, kg	170

Tillgängliga satser med greppinnar:
Set med greppinnar 2 delar: 82 cm/124 cm
Set med greppinnar 3 delar: 82 cm/124 cm
Set med greppinnar 4 delar: 82 cm/124 cm
Set med greppinnar 5 delar: 82 cm/124 cm

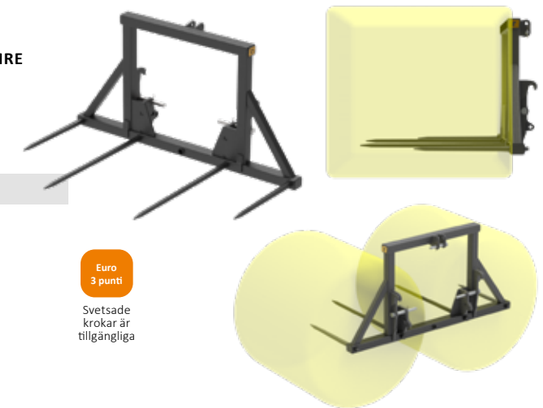

Euro 3 punti
Svetsade krokar är tillgängliga

Balgrep M 180

BALGREP MED HÖGRE KAPACITET OCH MED STÖD FÖR ATT STAPLA YTTERLIGARE EN BAL

- Bred ram med upp till fem Q-pinnar.
- Hög ram på baksidan ger stabilitet för den andra balen.
- Svetsade Euro-krokar gör den perfekt för frontlastare.

BALGREP M 180	180
Bredd, cm	180
Höjd, cm	140
Max. lastkapacitet, kg	2 000
Antal pinnar, kon 2	Upp till 5
Vikt*, kg	135

Tillgängliga satser med greppinnar:
Set med greppinnar 2 delar: 82 cm/124 cm
Set med greppinnar 3 delar: 82 cm/124 cm
Set med greppinnar 4 delar: 82 cm/124 cm
Set med greppinnar 5 delar: 82 cm/124 cm

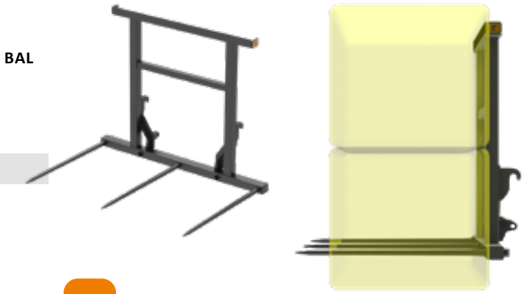

Euro
Svetsade krokar är tillgängliga

Balgrep L+ 150 (fasta greppinnar)

BALGREP FÖR LANTBRUKARE MED HÖGA KRAV PÅ EFFEKTIVITET

- Balgrep med hög kapacitet med fasta greppinnar.
- Tillgänglig med tillbehör för att ytterligare öka din produktivitet.
- Perfekt för stora frontlastare, teleskoplastare och hjullastare.

Se video!

BALGREP L+ 150 (FASTA GREPPINNAR)	150
Bredd, cm	152,5
Höjd, cm	116,5
Max. höjd med förlängningar/toppbalk, cm	176/184
Max. lastkapacitet, kg	2 000
Antal pinnar, kon 2	Upp till 5
Vikt*, kg	98,5

Tillgängliga satser med greppinnar:
Set med greppinnar 2 delar: 82 cm/124 cm
Set med greppinnar 3 delar: 82 cm/124 cm
Set med greppinnar 4 delar: 82 cm/124 cm
Set med greppinnar 5 delar: 82 cm/124 cm

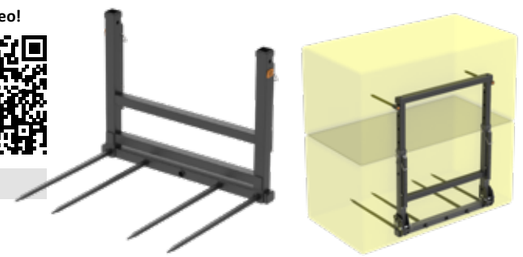

BoH 80x80
Skruvade krokar är tillgängliga

Tillgängliga tillbehör

Tillgängliga tillbehör:
Förlängningssats
Toppbalk

Balgrep M 140

DET ENKLA SÄTTET ATT HANTERA FYRKANTS- OCH RUNDBALAR

- För transport av halm- och höbalar.
- Kan bära upp till två balar.

BALGREP M 140	140
Bredd, cm	140
Max. lastkapacitet, kg	1 500
Antal pinnar, kon 2	Upp till 5
Vikt, kg	78

Tillgängliga satser med greppinnar:
Set med greppinnar 2 delar: 82 cm/124 cm
Set med greppinnar 3 delar: 82 cm/124 cm
Set med greppinnar 4 delar: 82 cm/124 cm
Set med greppinnar 5 delar: 82 cm/124 cm

Tillgängliga tillbehör:
Ramförlängning

Euro MX Skid steer
Svetsade krokar är tillgängliga

Tillgängliga tillbehör

Balgrep L+ 150 (uppfällbara greppinnar)

BALGREP FÖR LANTBRUKARE MED HÖGA KRAV PÅ EFFEKTIVITET

- Balgrep med hög kapacitet med uppfällbara greppinnar.
- Tillgänglig med tillbehör för att ytterligare öka din produktivitet.
- Perfekt för stora frontlastare, teleskoplastare och hjullastare.

BALGREP I+ 150 (UPPFÄLLBARA PINNAR)	150
Bredd, cm	152,5
Höjd, cm	116,5
Max. höjd med förlängningar/toppbalk, cm	176/184
Max. lastkapacitet, kg	2 000
Antal pinnar, kon 2	Upp till 5
Vikt*, kg	122

Tillgängliga satser med greppinnar:
Set med greppinnar 2 delar: 82 cm/124 cm
Set med greppinnar 3 delar: 82 cm/124 cm
Set med greppinnar 4 delar: 82 cm/124 cm
Set med greppinnar 5 delar: 82 cm/124 cm



BoH 80x80
Skruvade krokar är tillgängliga

Tillgängliga tillbehör

Tillgängliga tillbehör:
Förlängningssats
Toppbalk
Hydraulisk kontroll av fällbara pinnar

Balgrep S+ 115

BALGREP SOM ÄR IDEALISK FÖR LÄTTARE LASTMASKINER OCH TACK VARE DEN SMALA BREDDEN ÄR DEN ÄVEN LÄMPLIG I STALL

- Enkel och robust.
- Passar bra för kompaktlastare och mindre frontlastare.
- Välj upp till tre Q-pinnar i olika längder.

BALGREP S+ 115	115
Bredd, cm	115
Höjd, cm	100
Max. lastkapacitet, kg	1 000
Antal pinnar, kon 2	Upp till 3
Vikt*, kg	98,5

Tillgängliga satser med greppinnar:
Set med greppinnar 2 delar: 82 cm/124 cm
Set med greppinnar 3 delar: 82 cm/124 cm





BoH 40x80
Skruvade krokar är tillgängliga

Euro
Svetsade krokar är tillgängliga

* Vikt utan pinnar

* Vikt utan pinnar

Balspjut

DET ENKLA OCH KLASSISKA SÄTTET ATT HANTERA RUNDBALAR

- För att hantera rundbalar.
- Längre pinne för att transportera balen på ett säkert sätt.
- Kortare pinnar förhindrar att balen roterar.

BALSPJUT	
Bredd, cm	127
Pinnar, längd, cm	125
Vikt, kg	60

BoH 40x80

Skruvade krokar är tillgängliga

Euro Skid steer

Svetsade krokar är tillgängliga

Silosplit®

DELAR OCH TRANSPORTERAR BALAR

- Enklaste sättet att skära balar.
- Kan transportera och dela balar.
- Fungerar också som balspjut.

SILOSPLIT	120
Bredd, cm	120
Skärlängd, cm	170
Vikt, kg	110

BoH 40x80

Skruvade krokar är tillgängliga

FRONTLASTARE | HJULLASTARE | TELESKOPLASTARE | KOMPAKTLASTARE | SKIDSTEERLASTARE | KOMPAKTA TRAKTORLASTARE

LYFTREDSKAP

Pallgafflar och storsäckslyftar, med många olika tillbehör för att möta dina specifika behov och arbetsuppgifter. När du väljer lyftredskap från Quicke väljer du maximal produktivitet och komfort.

LARS JOHANSSON
KONSTRUKTÖR

Som ansvarig utvecklare för kroksystem och även starkt involverad i andra projekt, som lyftredskapen, letar jag alltid efter sätt att förbättra vårt utbud av redskap och uppfylla våra kunders behov – bönderna. Det är viktigt att vi håller oss nära och kommunicerar med dem så att vi tar fram rätt redskap för deras behov.

Pallgaffel XL [KAPACITET 8 000 KG; RAMBREDD 200 CM]

PALLGAFFEL XL ÄR DET PERFEKTA VALET FÖR TUNGA LASTER

- För tillämpningar med tung last.
- 2 meter bred ram för att stödja olika typer av materialhantering.
- Tillgänglig med gaffelförlängningar.

PALLGAFFEL XL		
Ramens bredd (typ FEM III), cm	200	
Gaffelben (typ FEM III A), kg	8 000	
Längd, cm	122	150
Dimension gaffelben, mm	150x65	150x65
Vikt (skillnad med krok), kg	532	576
TILLBEHÖR:		
Gaffelarmsförlängning, cm	<200	<250

Tillgängliga tillbehör:
Gaffelarmsförlängning
(2 och 2,5 m)

Tillgängliga tillbehör



Tillgängliga krokar för Pallgaffel XL:
VOLVO BM Large, JCB Q-FIT, Claas Scorpion, Manitou MLT, Merlo ZM3 3Pin

Pallgaffel L [KAPACITET 5 000/3 500 KG; RAMBREDD 150/120 CM]

PALLGAFFEL L ÄR IDEALISK FÖR TELESKOPLASTARE OCH HJULLASTARE

- För tillämpningar med tung last.
- 1,2 och 1,5 meters rambredd gör den perfekt oavsett maskintyp.
- Tillgänglig med gaffelförlängningar.

PALLGAFFEL L				
Ramens bredd (typ FEM III), cm	120	150	120	150
Gaffelben (typ FEM III B), kg	3 500	3 500	5 000	5 000
Längd, cm	122	150	122	150
Dimension gaffelben, mm	125x45	125x45	150x50	150x50
Vikt (skillnad med krok), kg	278	304	333	363
TILLBEHÖR:				
Gaffelarmsförlängning, cm	<200	<250	<200	<250



Tillgängliga tillbehör:
Gaffelarmsförlängning
(2 och 2,5 m)

Tillgängliga tillbehör



Tillgängliga krokar för Pallgaffel L:
Bobcat / FDI / MF, Caterpillar CAT TH, Claas Scorpion, CNH LM, Dieci medium, Dieci large, Euro, JCB Q-Fit, JLG / Deutz Fahr, Kramer High, Manitou MLT, Matbro Pin and Cone, Merlo ZM2, Merlo, Merlo ZM3 3PIN, Schäffer Standard (SHW), Schäffer HD (Type KR), Volvo BM Large, Weidemann, Weidemann 50-50, Zettelmeyer 602/Volvo L30, Sennebogen/Fendt

Pallgaffel M [KAPACITET UPP TILL 2 500 KG; RAMBREDD 140 CM]

PALLGAFFEL M ÄR IDEALISK FÖR FRONTLASTARE OCH KOMPAKTA HJULLASTARE

- 1,4 m bred ram gör den mångsidig för olika uppgifter.
- Genomsiktsdesign för full kontroll över ditt arbete.
- Finns med olika tillbehör som förbättrar dess användning.

PALLGAFFEL M					
Ramens bredd (typ FEM II), cm			140		
Gaffelben (typ FEM II B), kg	1 000		1 600		2 500
Längd, cm	97	122	97	122	122
Dimension gaffelben, mm	80x32	80x32	80x40	80x40	100x40
Vikt (skillnad med krok), kg	157	167	169	181	202

Tillgängliga tillbehör

Tillgängliga tillbehör:
Griptillsats (1.)
Balspjut (2.)
Hydraulisk gaffelspridning (3.)

Tillgängliga krokar för Pallgaffel M ram 140 cm bredd:
Euro, SMS, MX, Skid Steer, Alo Type 3, Alo Compact, Weidemann, Zettelmeyer 602/Volvo L30, Zettelmeyer 402/Volvo L20, Kramer Short, Schäffer Standard (SHW), Dieci Small, Merlo ZM1/ZM2

1.

Griptillsats

2.

Balspjut

3.

Hydraulisk gaffelspridning

Pallgaffel S [KAPACITET UPP TILL 2 500 KG; RAMBREDD 100/120 CM]

PALLGAFFEL S ÄR IDEALISK FÖR KOMPAKTLASTARE

- Smal design för enkel åtkomst i begränsade utrymmen.
- Genomsiktsdesign för full kontroll över ditt arbete.
- Finns med de vanligaste kroktyperna.

PALLGAFFEL S					
Ramens bredd (typ FEM II), cm			100/120		
Gaffelben (typ FEM II B), kg	1 000		1 600		2 500
Längd, cm	97	122	97	122	122
Dimension gaffelben, mm	80x32	80x32	80x40	80x40	100x40
Vikt (skillnad med krok), kg	112	122	130	136	157

Tillgängliga tillbehör:
Balspjut

Tillgängliga krokar för Pallgaffel S ram 100 cm bredd:
SMS, Avant, Giant, Kramer Compact, Weidemann, Schäffer Standard (SHW), Schäffer Hoftrack, Zettelmeyer 402/Volvo L20

Tillgängliga krokar för Pallgaffel S ram 120 cm bredd: Euro

Tillgängliga tillbehör

Se video!



Pallgaffel C [KAPACITET UPP TILL 800 KG; RAMBREDD 115,4 CM]

PALLGAFFEL C FÖR KOMPAKTA TRAKTORLASTARE

- Designad med låg vikt och kapacitet perfekt för kompakta traktorlastare.
- Genomsiktsdesign för full kontroll över ditt arbete.
- Finns med Euro- och Skidsteer-fäste.

PALLGAFFEL C		
Ramens bredd (typ FEM II), cm	115,4	
Gaffelben (typ FEM II B), kg	800	
Längd, cm	80	106
Dimension gaffelben, mm	80x32	80x32
Vikt (skillnad med krok), kg	97	107

Tillgängliga tillbehör:
Balspjut

Tillgängliga krokar för Pallgaffel C ram 115 cm bredd:
Euro, Skidsteer, Pin on (endast för lastare i C-serien)

Tillgängliga tillbehör

Se video!

Se video!

Storsäckslyft

FÖR SÄKER HANTERING AV STORA SÄCKAR

- Tre olika modeller; enkel, dubbel och trippel.
- För alla scenarier med hantering av stora säckar.
- Skruvade krokar och flexibilitet.

STORSÄCKSLYFT	ENKEL*	DUBBEL**	TRIPPEL**
Bredd, cm	127	213	278
Höjd min., cm	164	170	170
Höjd max., cm	164	221	221
Max. last (varje arm), kg	1 000	1 500	1 500
Vikt, kg	79	177	269

*Storsäckslyft enkel med BoH-system 40x80
*Storsäckslyft dubbel, trippel med BoH-system 80x80

BoH 40x80 — Skruvade krokar är tillgängliga

BoH 80x80 — Skruvade krokar är tillgängliga

Adapter för redskapsfäste med skruvade krokar

FÖRENKLA DITT ARBETE SAMTIDIGT SOM DU FLYTTAR REDSKAP RUNT GÅRDEN

- Flexibel adapter för redskapsfäste.
- Anpassar sig till alla redskapstyper som finns tillgängliga i Quicke 40x80 skruvbara kroksatser.
- Passar Euro på redskapets sida.

BoH 40x80 — Skruvade krokar är tillgängliga

Fasta adaptrar för redskapsfäste

[LASTARSIDA/REDSKAPSSIDA]

- Adapter 3PL/Euro
- Adapter 3PL/SMS
- Adapter Euro/Skidsteer
- Adapter Euro/Valtra
- Adapter Euro/SMS
- Adapter Euro/ALO typ 3
- Adapter SMS/ALO typ 3

VI HAR RESERVDELAR I NÄRHETEN ÄVEN NÄR DU BEFINNER DIG LÅNGT BORTA

Reservdelar finns tillgängliga för allt från den största till den minsta detaljen på redskapet och vi har dem i närheten. Vårt världsledande distributionsnät garanterar närhet till dig, oavsett var du befinner dig.

Du behöver bara kontakta din lokala återförsäljare.

www.quicke.se

Q-Bloq motvikt

FÖRBÄTTRAR STABILITETEN PÅ DIN TRAKTOR

- Hjälper till att förbättra stabiliteten och viktfördelningen.
- Kan monteras på både bakre och främre 3-punktsdrag på traktorer.
- Den extra vikten säkras med en låsbult.

Q-BLOQ MOTVIKT	600	600 (TILLÄGG)	900	1 800
Vikt, kg	600	600	900	1 800

Q-Bloq 600 kg Tillägg

Q-Bloq 600 kg

Q-Bloq 900 kg

Q-Bloq 1 800 kg

Reglering – EN 12525:
Minst 20 % av traktorn/lastarens bruttovikt skall ligga på bakaxeln inklusive motvikten.

Motvikt

FÖRBÄTTRAR STABILITETEN PÅ DIN TRAKTOR

- Anslutning och frånkoppling görs helt enkelt.
- Förbättrar stabiliteten och viktfördelningen.
- Sänker belastningen på framhjul och axel.

MOTVIKT	800	1 200
Vikt, tom, kg	186	212
Vikt, fylld, kg	800	1 200

STEFFEN STENGL
SÄLJKOORDINATOR QUICKE TYSKLAND

Quicke-motvikterna är en mycket användbar produkt för att lasta din maskin korrekt och upprätthålla vikten på traktorns bakaxel. Motvikten ökar stabiliteten för traktorekipaget.

VÅR SUPPORT

Som ägare av ett Quicke-redskap kan du förvänta dig en världsledande servicenivå och pålitlighet. Vårt engagemang i dig som kund upphör inte vid köpet – det är bara början.

Ditt redskap måste fungera optimalt under en lång tid. Vi har byggt upp en stark global organisation med ett omfattande servicenätverk som ger dig snabb och enkel tillgång till serviceverkstäder, reservdelar och kunnig support – oavsett var i världen du har din verksamhet.

Du kan vara säker på att vår service och support håller samma standard som våra produkter – alltid med målsättningen med 100 procents kundnöjdhet. För oss är det inte tillräckligt att vara näst bäst.

FULLSTÄNDIGT KUNDFOKUS. För att kunna ge support till dig som kund har vi utvecklat rutiner som garanterar att alla avdelningar inom vår organisation är fokuserade på dina behov.

SNABB ONLINEHJÄLP. Du har tillgång till information om reservdelar, instruktioner och annan viktig information dygnet runt.

ETT EFFEKTIVT NÄTVERK FÖR RESERVDELAR. Det finns reservdelar tillgängliga från våra dotterbolag och även från större representanter för Quicke-redskap över hela världen.

NÄRHET. Vårt världsledande distributionsnät garanterar närhet till dig, oavsett var du befinner dig.

GLOBAL TEKNISK SUPPORT. Som kund av Quicke-redskap har du alltid tillgång till snabb teknisk support. Våra representanter över hela världen ger kunnig service av hög kvalitet.

KONTINUERLIG UPPFÖLJNING. Dina synpunkter och förbättringsförslag samlas ihop och bearbetas centralt. Denna uppföljning fungerar som en värdefull grund för oss när vi utvecklar redskap. Utvecklingen av Quicke-redskap är resultatet av ett nära samarbete med användare över hela världen.

KROKSYSTEM

MÅNGA OLIKA KROKSYSTEM FÖR ALLA LASTMASKINER

Våra redskap kan användas med många olika krokar som kan fästas på olika lastmaskiner.
Vinkeln på redskapets baksida och arbetsgeometri påverkar krokarnas utformning.
Vi använder följande kroksatser:

- **M24:** Krokarna är svetsade på plattor som är fastskruvade på baksidan av redskapet med 18 till 20 M24-bultar. Dessa används på vårt sortiment med L- och XL-redskap.
- **M16 S/L:** Krokarna är svetsade på plattor som är fastskruvade på baksidan av redskapet med 8 till 16 M16-bultar. Dessa används på vårt sortiment med S- och M-redskap.
- **80x80 XL:** Med U-bultar monterade på redskapets baksida.
- **80x80:** Med U-bultar eller HD-bultsatser monterade på redskapets baksida.
- **60x80:** Med U-bultar eller HD-bultsatser monterade på redskapets baksida.
- **40x80:** Med U-bultar eller HD-bultsatser monterade på redskapets baksida.
- **Rail S/L:** Redskapet har en skena på baksidan där krokarna är skruvade.
- **Svetsade krokar.**

40x80/80x80

Balspjut
Storsäckslyft
Flexibal
Flexigrip
Quadrogrip
Silocut M+ / L+
Silosplit
Balgrep S+/L+/XL+
Stengrep M+
Topgrip
Unigrip
Skopa XH M+

RAIL S/RAIL L

Gödselgrep XL
Multibenne XL
Silograb XL

80x80 XL

Silocut XL+
Stengrep XL+

M24

Skopa SXL+
Skopa SL+
Skopa GXL+
Skopa GL+
Skopa VXL+
Skopa VL+
Powergrab L+ / XL+

M16 S/L

Skopa SM+
Skopa GM+
Skopa GS+
Skopa VS+
Skopa SC M+
Multibenne S+ / M+
Silograb S+ / M+
Gödselgrep M+
Powergrab M+
Multigrab M+

Quicke kommer alltid att sträva efter att optimera våra redskap för att förse så många lastmaskiner som möjligt med högsta möjliga produktivitet. Oavsett om det är en liten kompaktlastare eller en stor hjullastare för jordbruk är vårt åtagande att förse dig med det mest effektiva redskapet.

Quickes modulära skruvbara kroksatser är utformade för att ge högsta flexibilitet och bästa möjliga arbetsvinklar för redskapet.

Risk för kollisioner kan emellertid inte alltid undvikas och Quicke kan inte hållas ansvarig för eventuella skador som orsakas av underlåtenhet att använda redskapet på ett ansvarsfullt sätt som undviker skador. Kontakta din lokala återförsäljare eller Quicke-representant om du har några frågor.

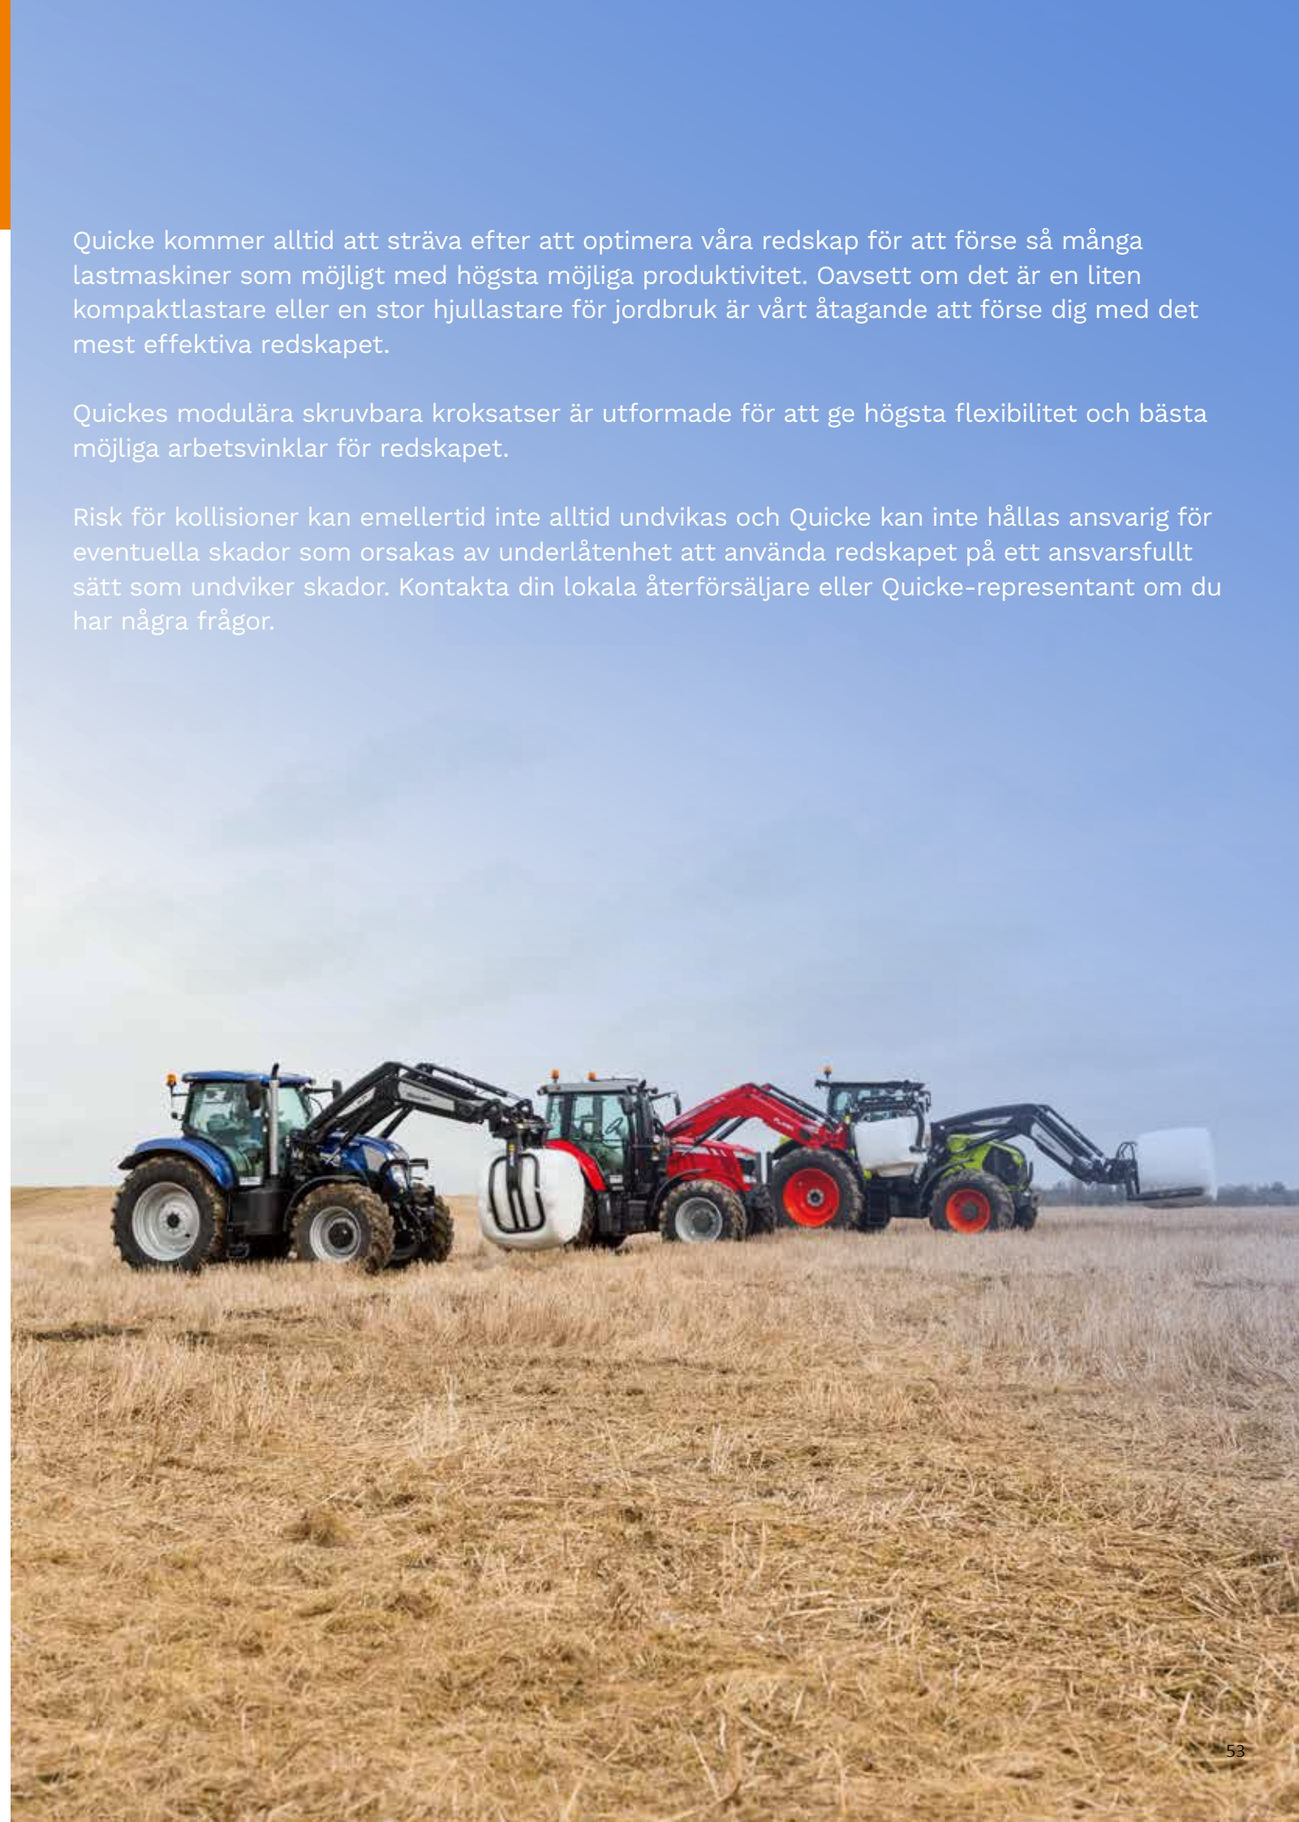

Silograb® S+

Quicke
JOST Agriculture

Quicke kommer alltid att sträva efter att optimera våra redskap för att förse så många lastmaskiner som möjligt med högsta möjliga produktivitet. Oavsett om det är en liten kompaktlastare eller en stor hjullastare för jordbruk är vårt åtagande att förse dig med det mest effektiva redskapet.

Quickes modulära skruvbara kroksatser är utformade för att ge högsta flexibilitet och bästa möjliga arbetsvinklar för redskapet.

Risk för kollisioner kan emellertid inte alltid undvikas och Quicke kan inte hållas ansvarig för eventuella skador som orsakas av underlåtenhet att använda redskapet på ett ansvarsfullt sätt som undviker skador. Kontakta din lokala återförsäljare eller Quicke-representant om du har några frågor.

Ålö AB
Brännland 300, 901 37 Umeå, Sweden
Tel: 090-17 05 00
marketing@alo.se
www.quicke.se

Version November 2023

CLIMATE COMPENSATED PAPER

Vissa produkter i den här broschyren har extrautrustning. Vissa produkter kan vara extra tillvalsutrustning. Vissa produkter säljs inte på alla marknader. Produktspecifikationer och prestandauppgifter kan variera beroende på traktormodell. Arbete med frontlastare och tillhörande redskap är inte riskfritt. Allvarliga personskador och materialskador kan inträffa vid felaktigt utfört arbete. Visa hänsyn mot din omgivning, använd sunt förnuft och följ lokala lagar och föreskrifter. Läs alltid den bifogade instruktionsboken noggrant innan arbetet inleds. Använd bara originalreservdelar och originaltillbehör. Produktserierna från Quicke utvecklas oavbrutet. Denna broschyr innehåller de flesta av de produkter som är i produktion när broschyren trycks. Vi förbehåller oss rätten att ändra specifikationer, priser och versioner utan förpliktelse från vår sida. ®, ™ Varumärken för Ålö AB.

Delnummer: 60005755 • SE • 2311